

# AONE


## Инструкция по установке

**Развлекательная мультимедийная система,  
для пассажиров задних сидений  
AONE SK-UNI-01**

- Общие правила и меры предосторожности..... 3
- 1. Описание.....4
- 2. Комплектация ..... 4
- 3. Порты.....4
- 4. Технические характеристики..... 5
- 5. Схема подключения питания..... 6
- 6. Расположение основного жгута ..... 6
- 7. Установка монитора на подголовник ..... 7

## Общие правила и меры предосторожности

1. Перед установкой, обязательно прочтите инструкцию по установке и следуйте ее указаниям! Несоблюдение приведенных ниже правил может привести к выходу из строя штатного оборудования!
2. Установка монитора должна производиться в специализированном центре и только квалифицированным специалистом.
3. Регулярно проверяйте, все ли соединительные элементы надежно закреплены для обеспечения безопасности использования.

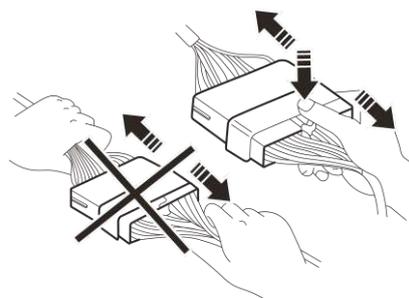

4. Во избежание повреждения, при отсоединении разъемов ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать усилие к жгуту проводов → потяните его и нажмите на защелку (как показано на рисунке).
5. Пропускать жгуты проводов питания и прочие кабеля сквозь штатные металлические, пластиковые, и детали из других материалов, допускается только при использовании штатных (предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля) мембран, втулок и других элементов, предназначенных для этого.
6. Желательно, уложить жгуты питания совместно с штатными жгутами электропроводки, не перегибая, радиусом меньшим, 70 миллиметрам.
7. Жгуты следует крепить пластиковыми стяжками, только к неподвижным элементам каркаса сидения, в случае фиксации к металлическим элементам обеспечьте дополнительную защиту изоляции кабеля.

## 1. Описание

Развлекательный мультимедийный центр – представляет собой монитор на базе ОС Андроид, который, позволяет пассажирам заднего ряда сидений просматривать видео, слушать музыку и играть в видеоигры, не отвлекая при этом водителя.

Монитор стационарно устанавливается на направляющие подголовника переднего сидения с помощью специальных кронштейнов (входят в комплект поставки) и подключается к питанию бортовой цепи. Наличие встроенного приемника Wi-Fi и возможность подключения внешних носителей позволяет пассажирам получать развлекательный и прочий контент, независимо от центральной акустической или мультимедийной системы.

## 2. Комплектация

В комплект поставки входят следующие элементы (рис. 1):

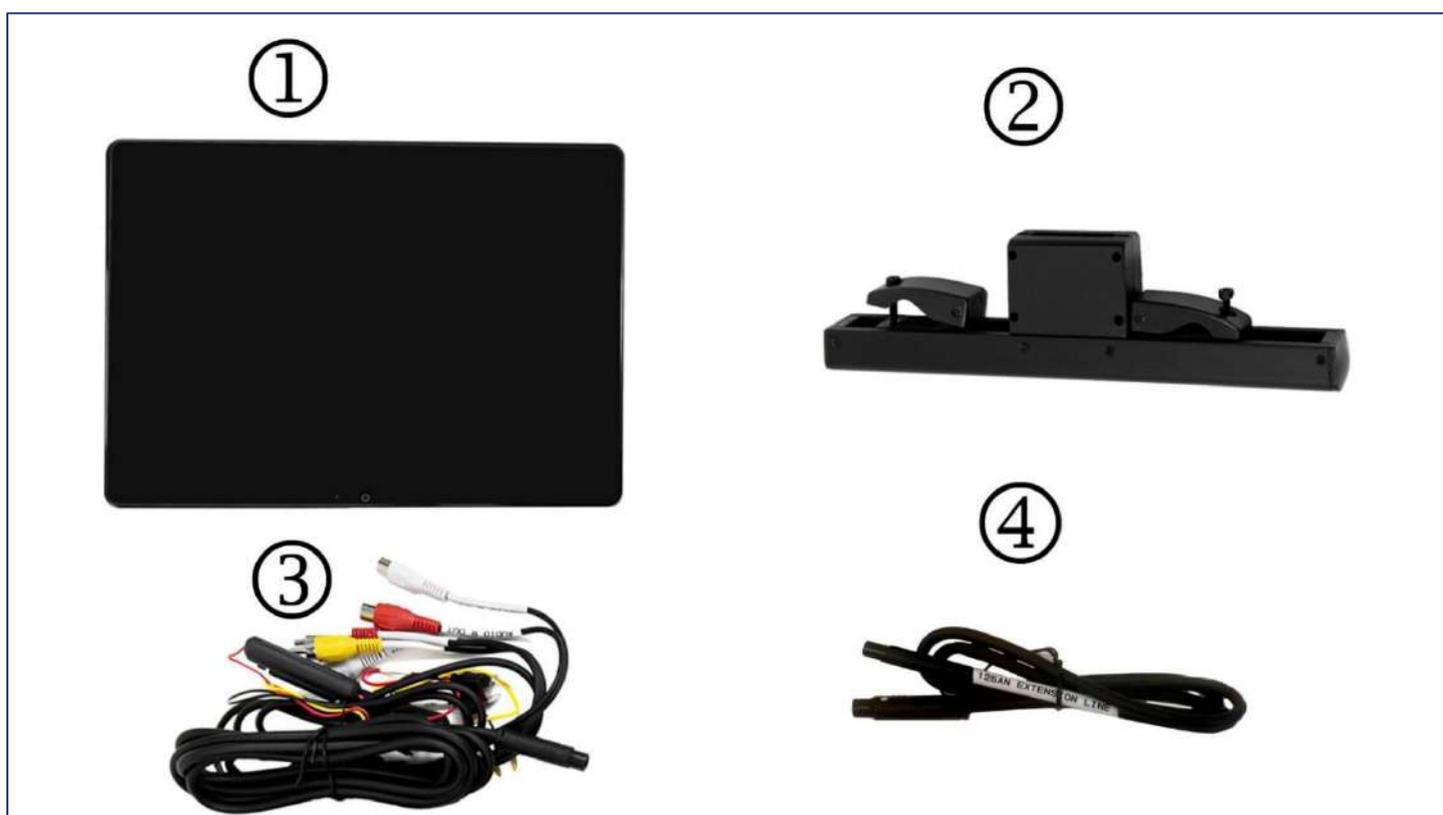


Рисунок 1

- ① Монитор – 1 шт.;
- ② Кронштейн крепления – 1 шт.;
- ③ Основной жгут подключения – 1 шт.;
- ④ Удлинитель основного жгута – 1 шт.

### 3. Разъемы на мониторе (порты)



Рисунок 2

### 4. Технические характеристики

<b>Основные</b>	<b>Операционная система</b>	Android 11
	<b>Размер экрана</b>	12 " LCD
	<b>Разрешение экрана</b>	2160x1440
	<b>Матрица</b>	IPS
	<b>Процессор</b>	Восьмиядерный ARM Cortex-A55 1.8ГГц
	<b>Внутренняя память</b>	32 Гб
	<b>Оперативная память</b>	2 Гб
	<b>Тип экрана</b>	Емкостный сенсорный (поддержка 5 одновременных нажатий)
	<b>WI-FI приемник</b>	Есть, может подключаться к мобильной точке доступа
	<b>Bluetooth</b>	V4.0 с поддержкой A2DP
	<b>Крепление</b>	Поворотный механизм с универсальным креплением под любые направляющие подголовников
	<b>Форматы мультимедиа</b>	13.4K H.264 H.265 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1 VC-1 VP8 AVS MVC DAT MPG VOB TS AVI MKV MOV 3GP MP4
	<b>Поддержка внешних накопителей</b>	Подключение USB через TYPE C
	<b>Подсветка</b>	7 цветов
	<b>Угол наклона</b>	90 градусов, крепеж поворотный
<b>Встроенные динамики</b>	2 шт. по 1.5 Вт	
<b>Напряжение питания</b>	12В \ 2А	
<b>Рабочая температура</b>	от -10 до +60°C	

Таблица 1

## 5. Схема подключения питания

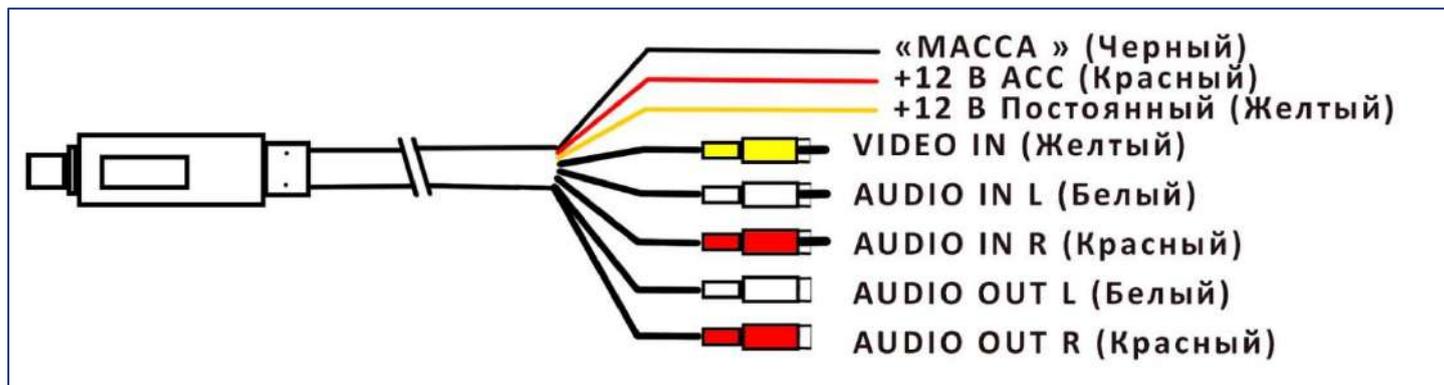


Рисунок 3

Подсоедините черный провод основного жгута питания к точке соединения с кузовом автомобиля;

- красный провод подключите к цепи АСС +12 В;
- желтый провод подключите к цепи постоянного тока +12 В.

Разъемы AV IN/OUT подключать по необходимости.

## 6. Расположение основного жгута

- Демонтируйте обшивку спинки кресла, согласно «Руководству по ремонту и эксплуатации» вашего автомобиля.
- Расположите удлинитель основного жгута внутри обшивки спинки кресла, соблюдая меры предосторожности, (см. стр. 3). Соединительный разъем удлинителя с монитором должен быть легко доступен и не ограничивать монитор при наклоне, (рис.4).

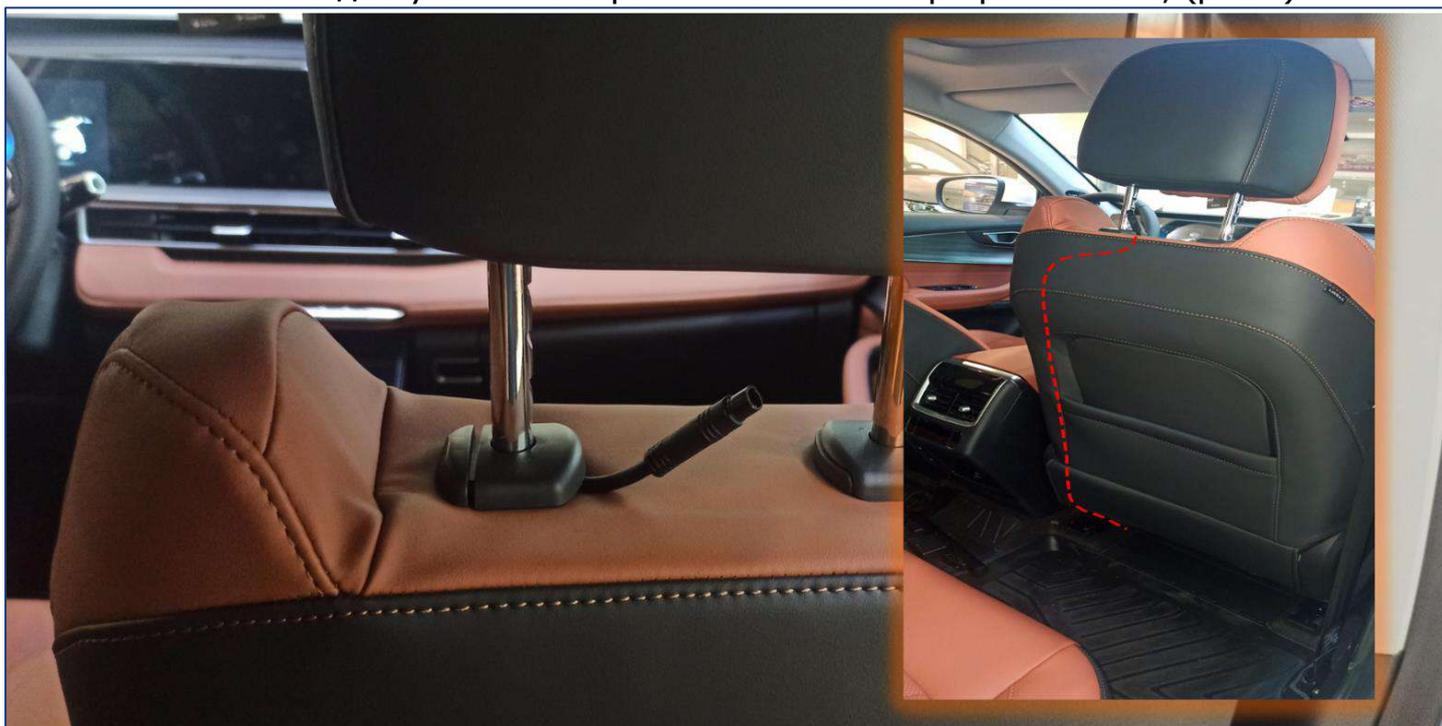


Рисунок 4

- При прокладке основного жгута от кресла в центральную консоль убедитесь в достаточной длине кабеля в пространстве под сидением. Зафиксируйте жгут к штатной проводке, избегайте натяжений при движении кресла.
- Демонтируйте накладку центральной консоли, согласно «Руководству по ремонту и эксплуатации» вашего автомобиля.
- Проложите кабель вдоль штатных жгутов к местам подключения к бортовой цепи. Точки подключения могут отличаться, для их определения воспользуйтесь «Руководством по ремонту и эксплуатации» вашего автомобиля. Схема подключения представлена на рис.3.

## 7. Установка монитора на подголовник

1. Выдвините подголовник на небольшую высоту. Разместите кронштейн между направляющими подголовника замком вверх (рис.5).



Рисунок 5

2. Расположите замок по центру спинки сидения и закрепите кронштейн к направляющим подголовника фиксаторами, затянув болты шестигранником **h3** (рис.6).



Рисунок 6

3. Вставьте направляющую монитора в паз замка и отрегулируйте глубину, таким образом, чтобы монитор не упирался в спинку сидения и подголовник в крайних точках при наклоне, (рис.7).

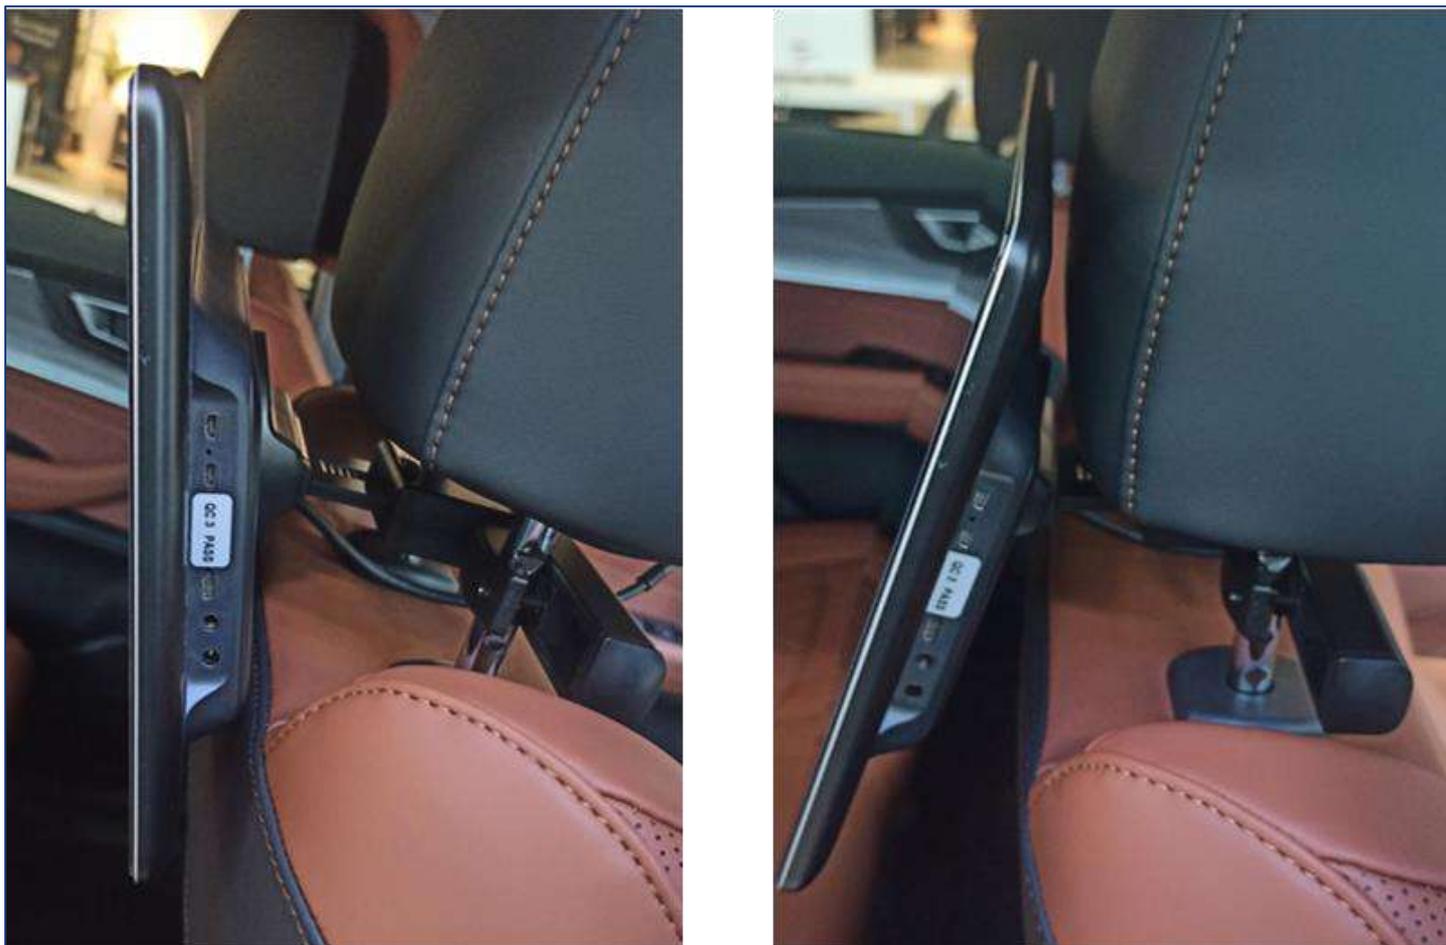


Рисунок 7

4. Переведите замок в положение «LOCK». Подсоедините кабель питания к монитору, (рис.8).

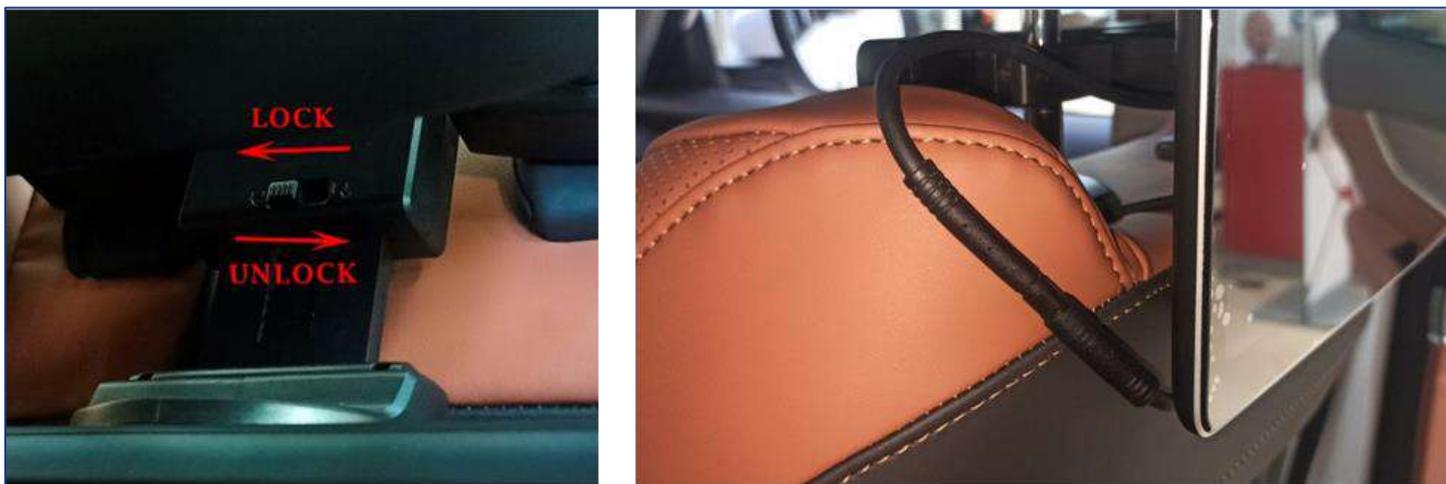


Рисунок 8

5. Чтобы, снять монитор переведите замок в положение «UNLOCK» и аккуратно потяните монитор на себя, отсоедините кабель питания.

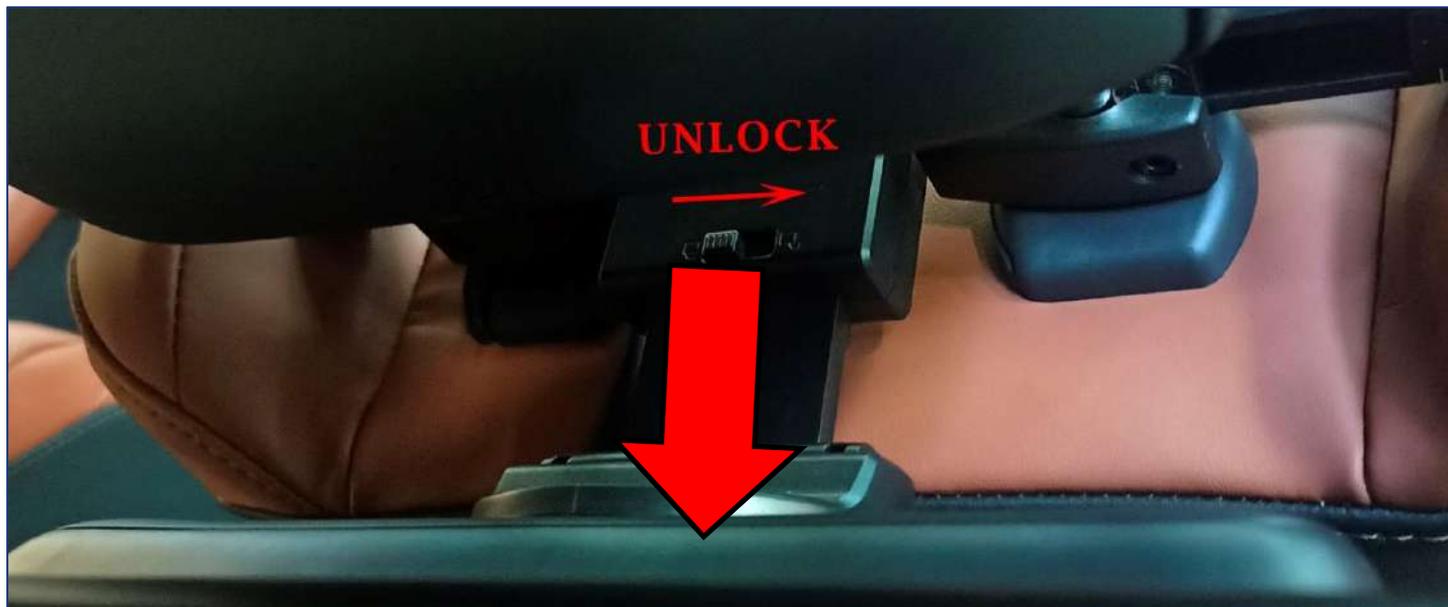


Рисунок 9


**ВНИМАНИЕ!!!** Не пытайтесь снять монитор не переключив замок, это приведет к поломке внутреннего механизма кронштейна.

**Предупреждение:**

1. Не оставляйте устройство под дождем или во влажной среде.
2. Не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в службу технической поддержки. Контакты технической службы предоставляются компанией-поставщиком данного оборудования.
3. Держите устройство вдали от источников пыли и технических жидкостей (бензин, масло, лакокрасочные материалы).
4. Протирайте поверхность устройства мягкой тканью или специальными салфетками для ухода за мониторами.
5. Соблюдайте температурный режим хранения и эксплуатации, см.табл.1.
6. Не подключайте к устройству непроверенные или неисправные цифровые носители.
7. Для подключения питания устройства используйте только источники с напряжением 12 Вольт.

**Отказ от ответственности:**

- Компания-поставщик оставляет за собой право изменять, упомянутые в данной инструкции технические характеристики и программное обеспечение устройства, в любое время без предварительного предупреждения.
- Внешний вид устройства может отличаться.
- Компания- поставщик не несет никакой ответственности за последствия связанные с использованием устройства.

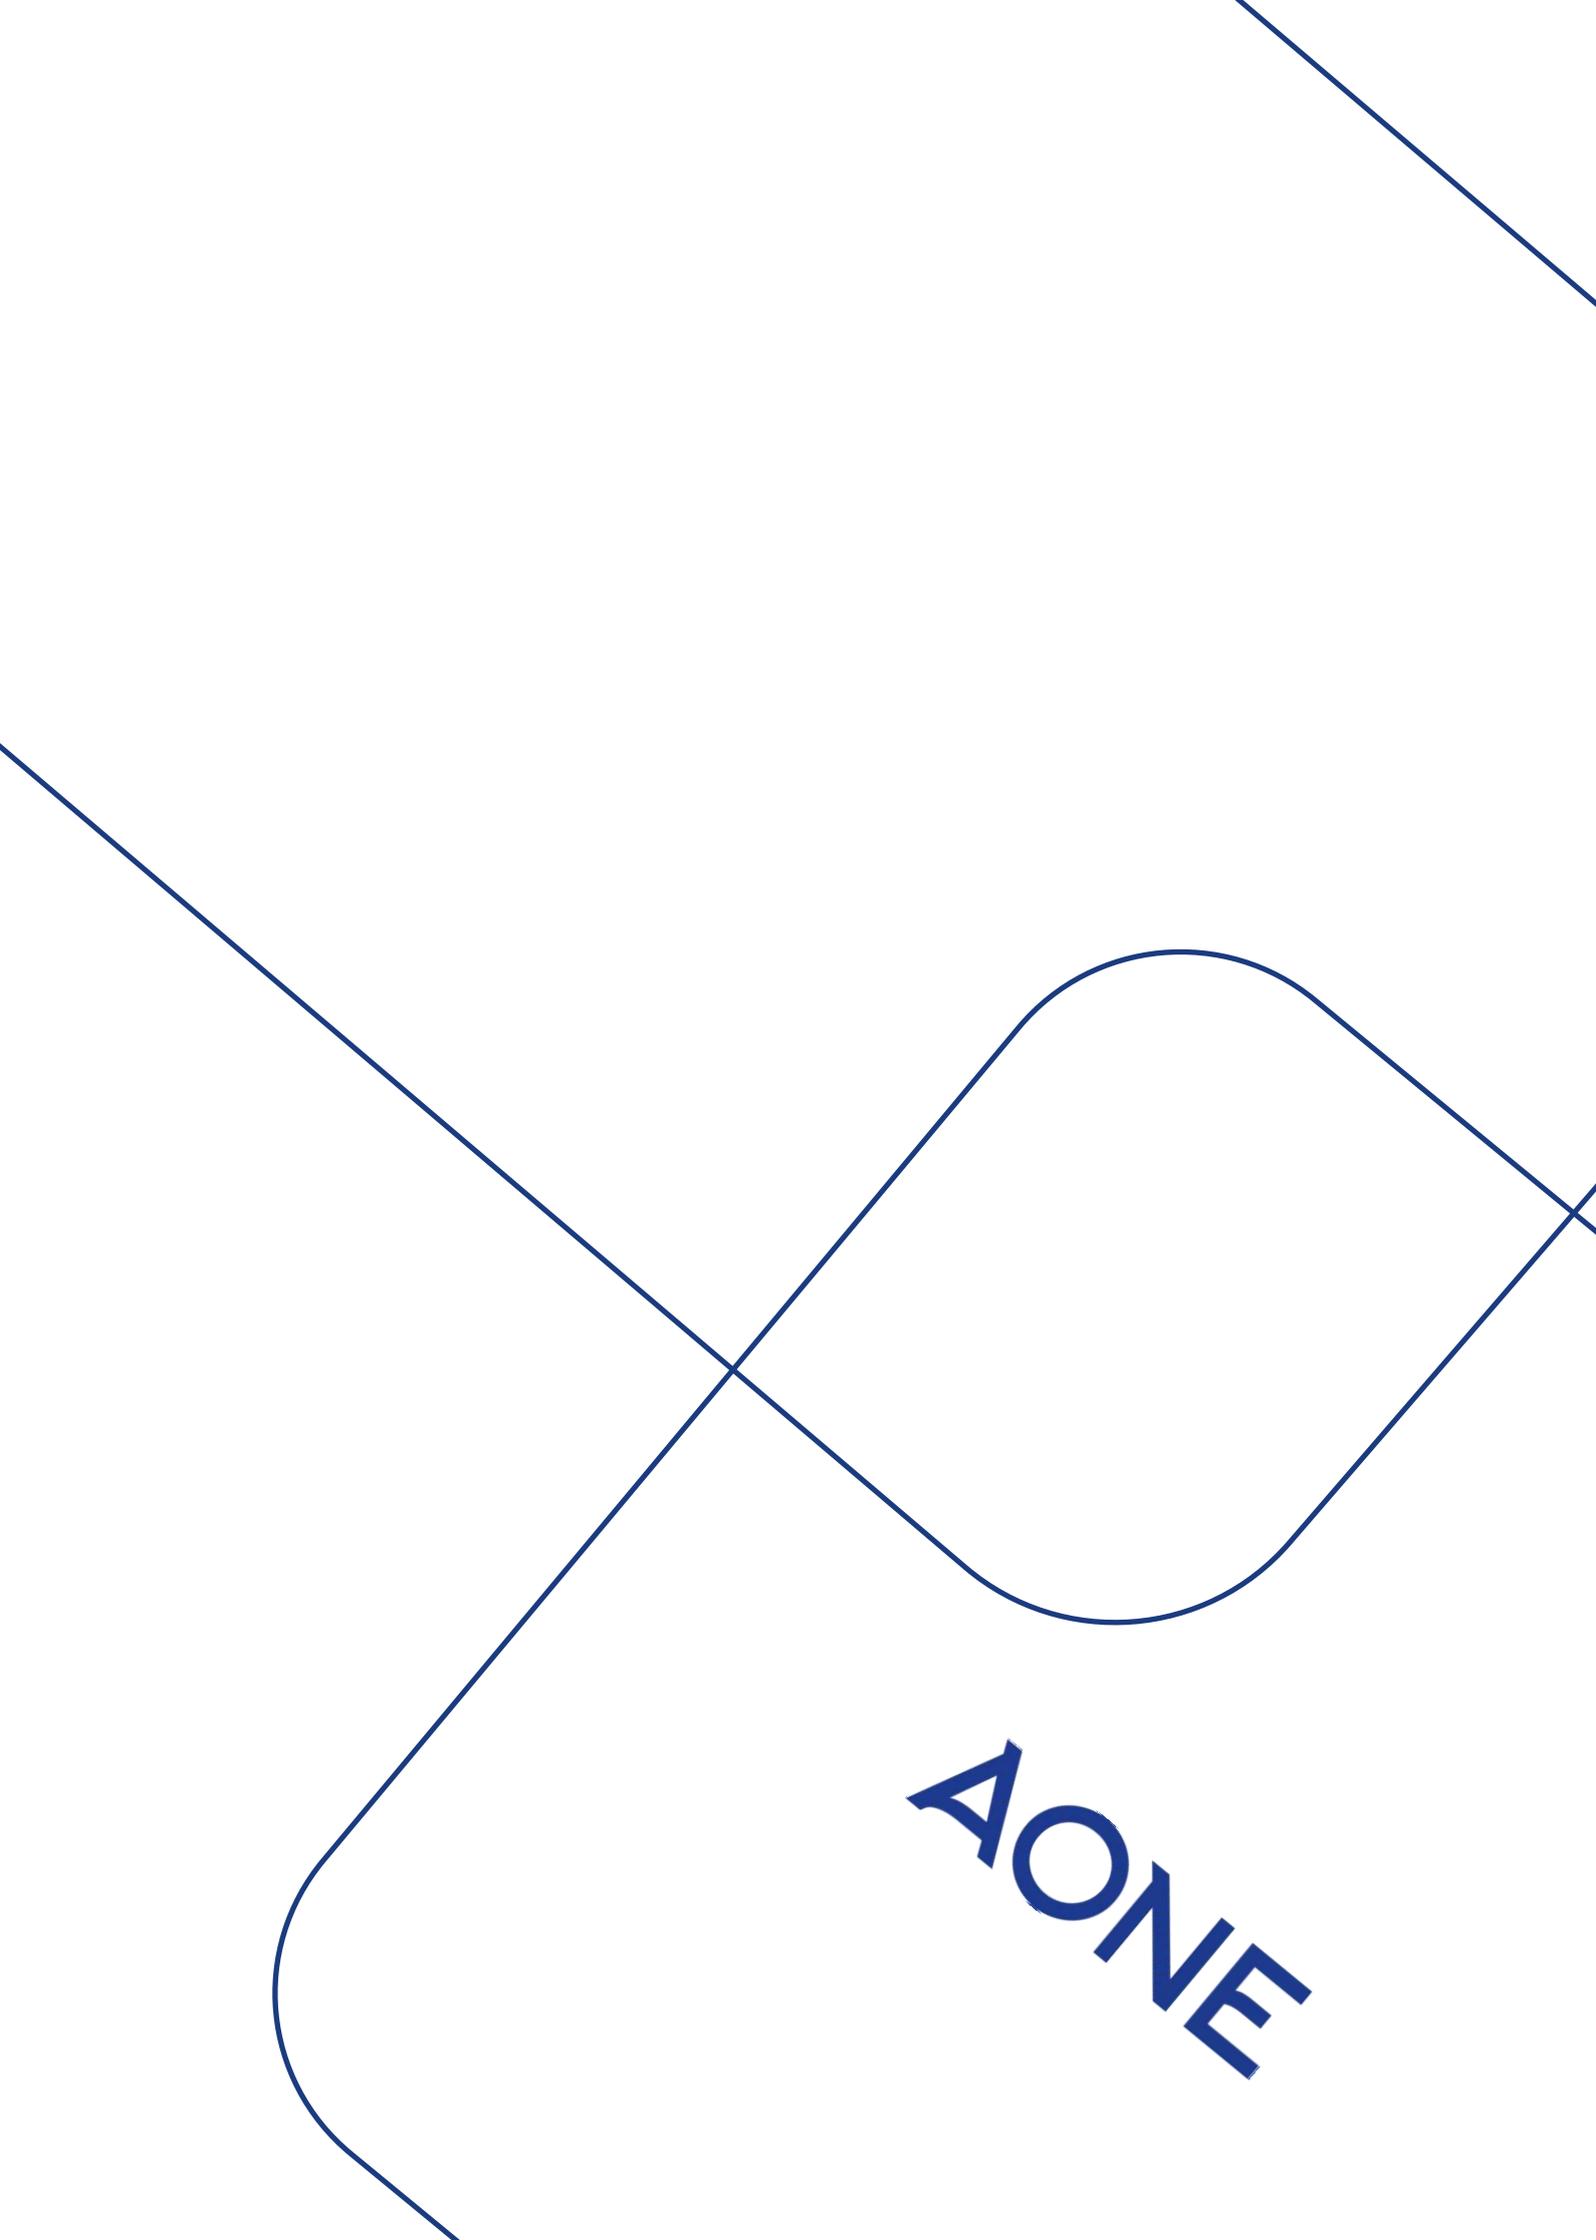The image features a minimalist design with several blue lines on a white background. A prominent line starts from the top right, goes down and left, then curves into a rounded shape. Another line starts from the left side, goes down and right, then curves into a rounded shape. These two lines intersect and form a central, rounded diamond-like shape. The word "AONE" is written in a bold, blue, sans-serif font, rotated 45 degrees counter-clockwise, and positioned in the lower right quadrant of the image.

**AONE**