


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА **Артикул: GAKP001P145**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	
Geely	EX5 EM-I	2025-	1.5	АВТОМАТ	ПЕРЕДНИЙ
Geely	EX5 EM-R	2026-	1.5	АВТОМАТ	ПЕРЕДНИЙ

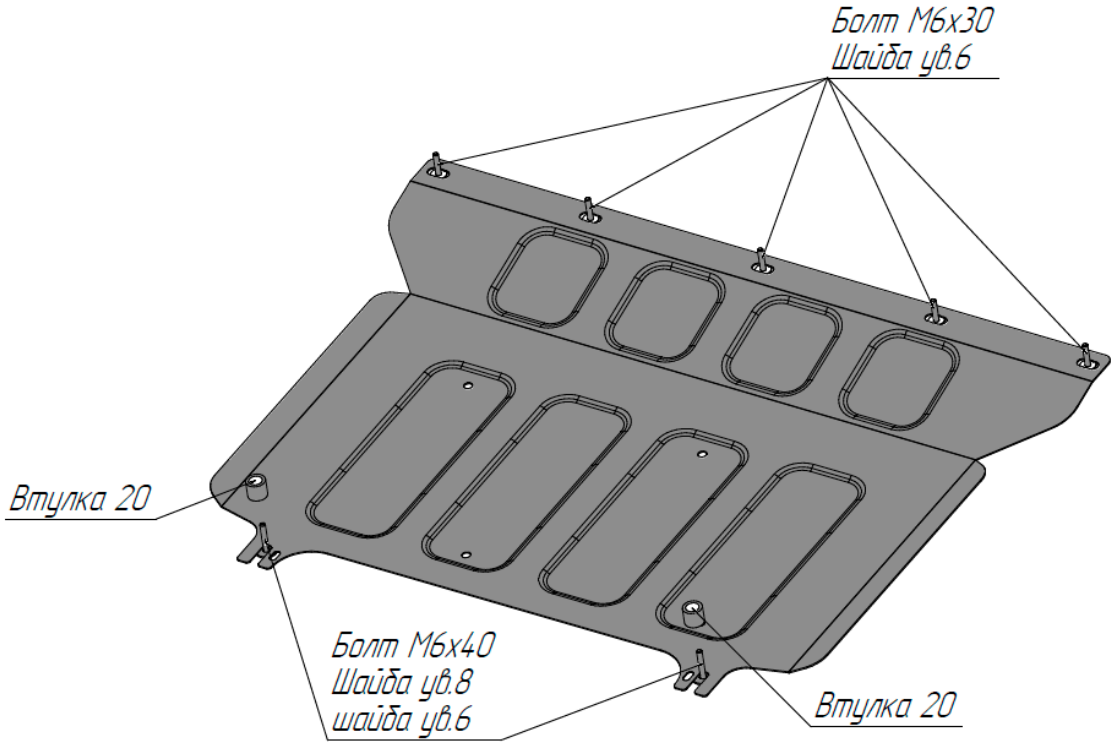

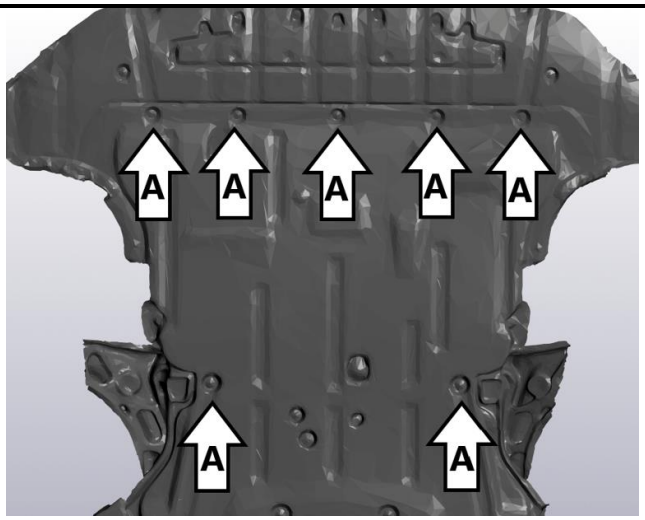

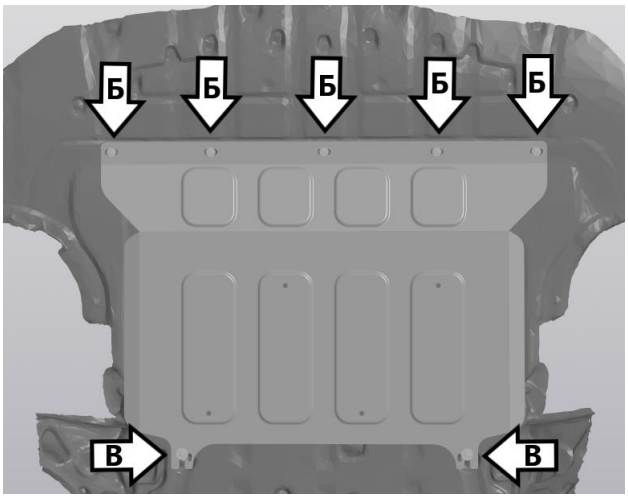

Инструкция по установке:

1.Открутить штатные болты (А), в места (В) вкрутить на 2-3 оборота болты М6х40 через втулки 20
2.Установить защиту на пыльник: завести защиту в места (В), закрепить болтами М6х30 в местах (Б). Выставить защиту по центру
3.Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:		
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Втулка 20	2 шт.	
Болт М6х30	5 шт.	9 Нм
Болт М6х40	2 шт.	9 Нм
Шайба ув.8	2 шт.	
Шайба ув.6	7 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты