


Умная сигнализация AVILINE SMART-C

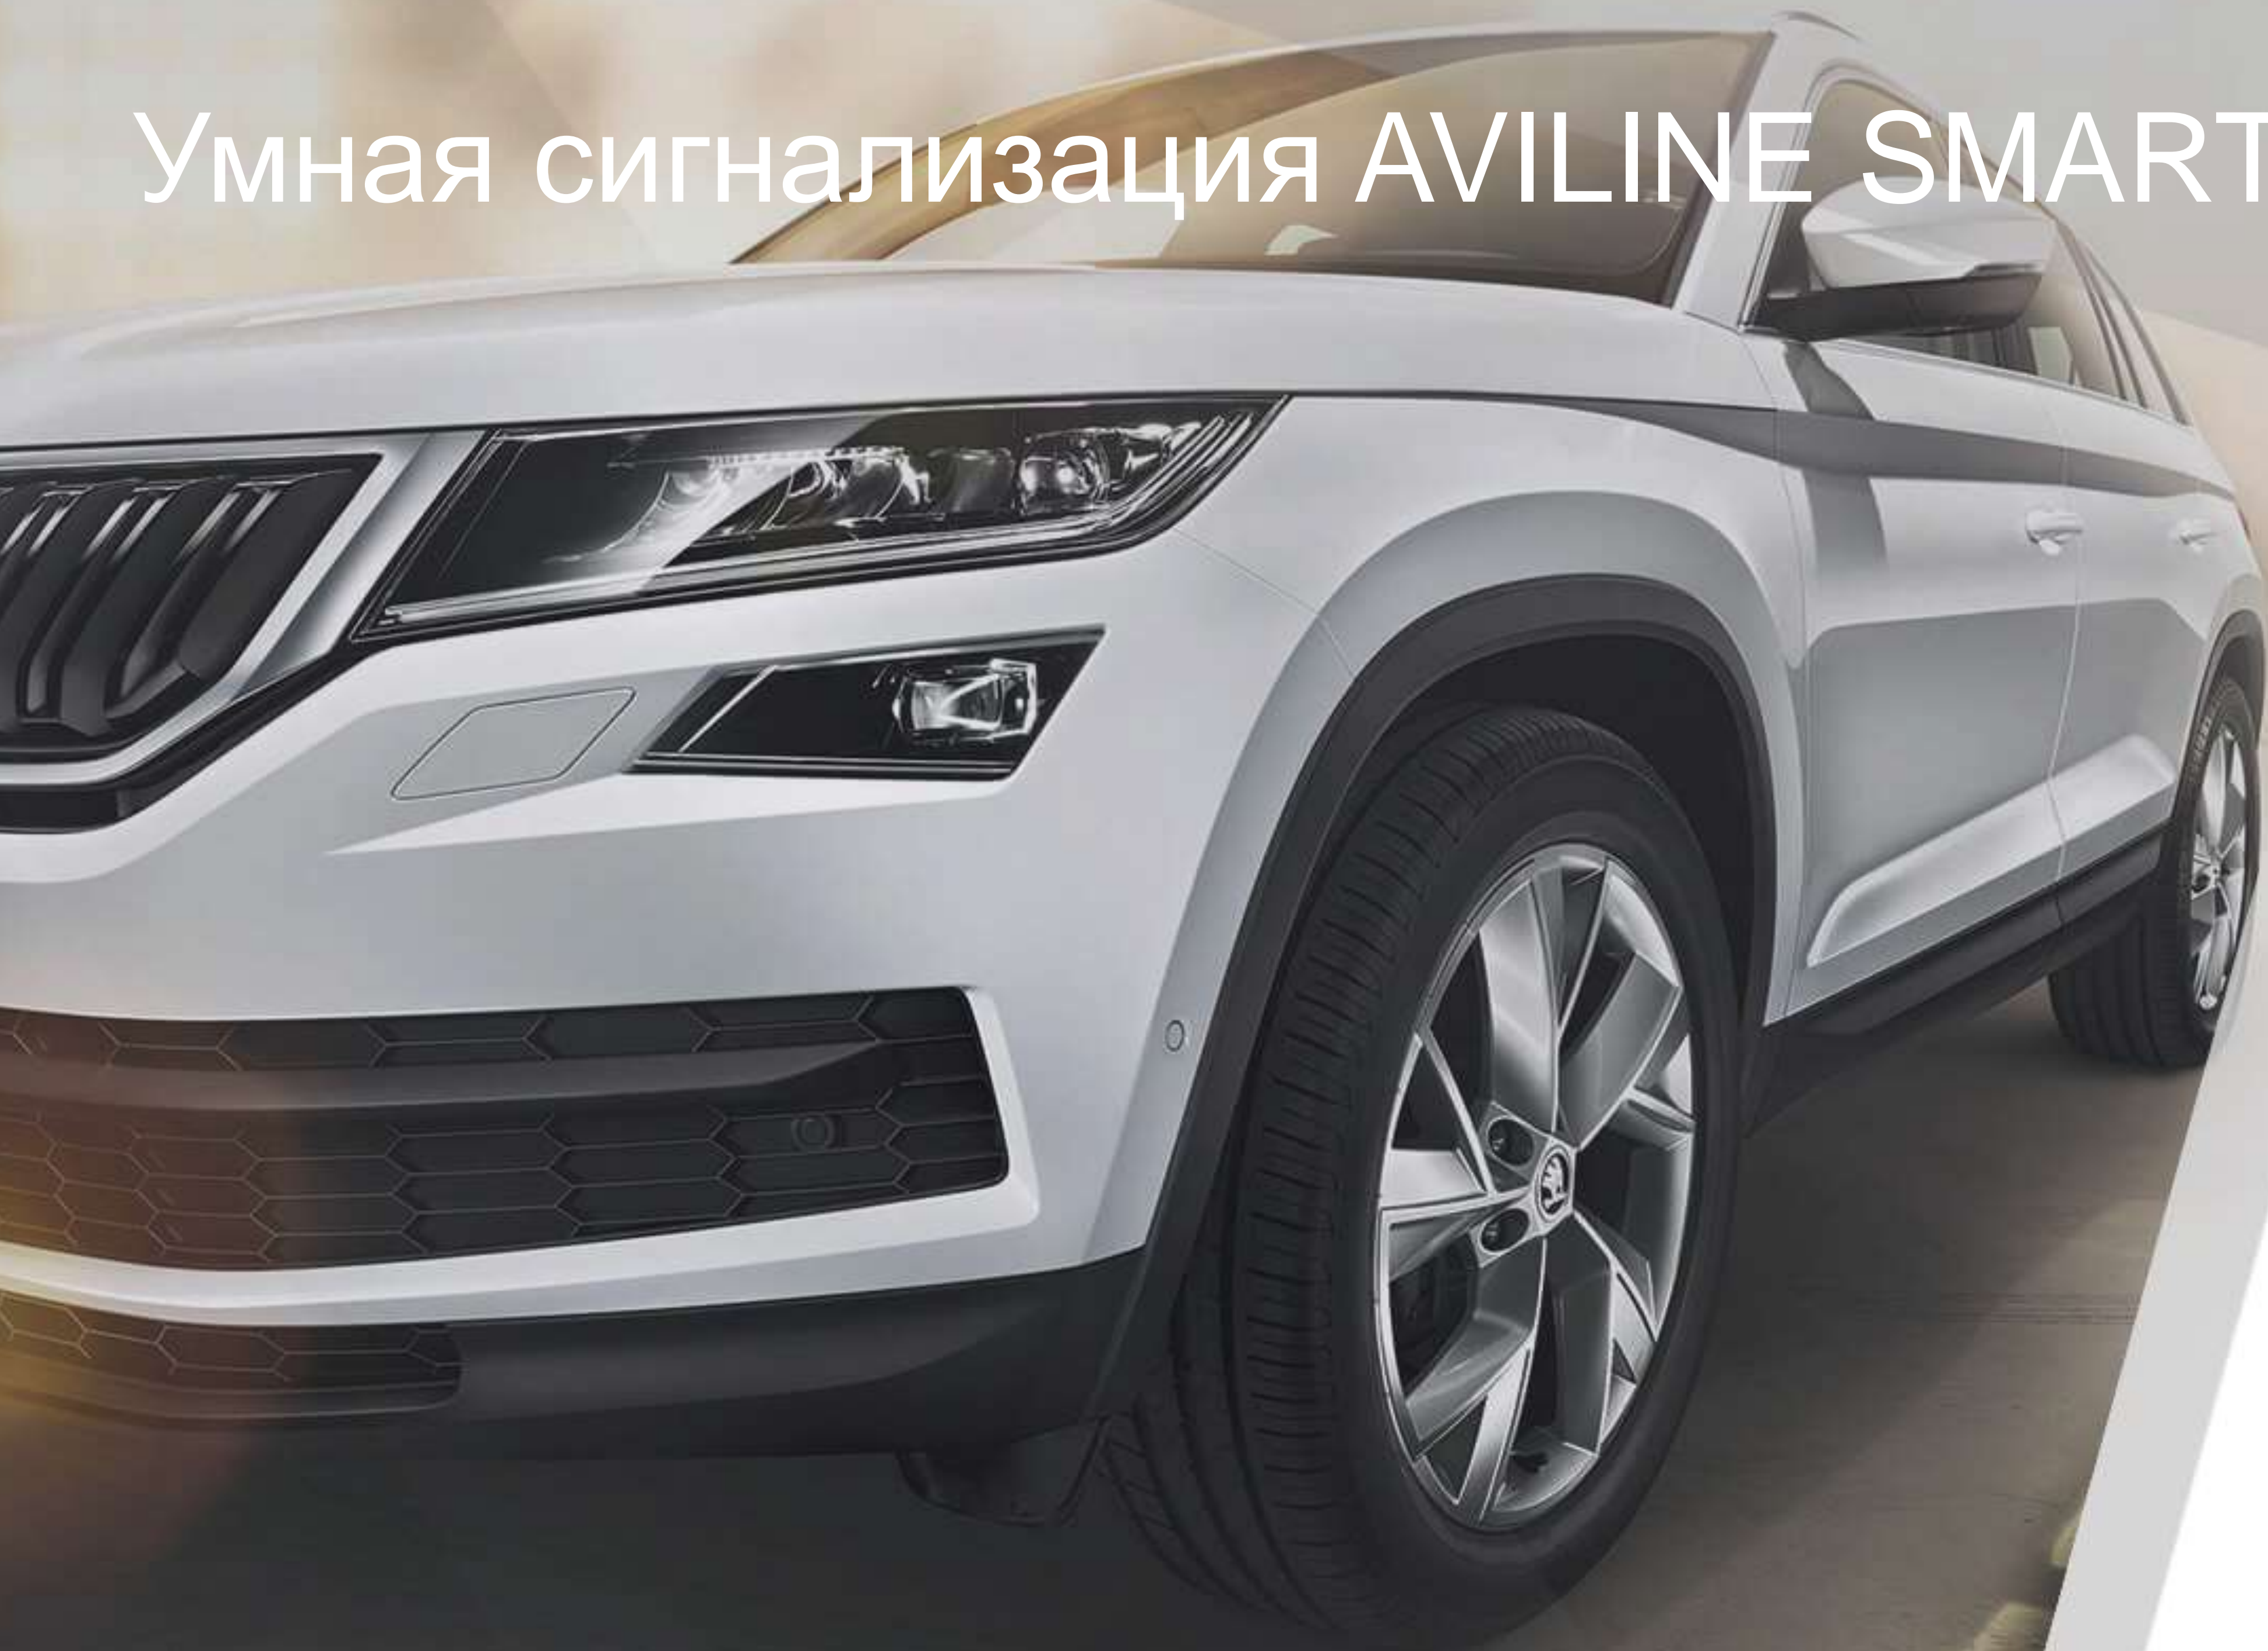

ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Умная сигнализация AVILINE SMART-C

Умная сигнализация AVILINE SMART-C представлена в трех вариантах исполнения:

SMART-C Plus (Артикул **AVCPLUVW**)


SMART-C Start (Артикул **AVCSTARVW**)

SMART-C Base (Артикул **AVCBASVW**)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	AVCPLUVW	AVCSTARVW	AVCBASVW
GPS\GSM система удаленного контроля	+	+	+
Противоугонный функционал\Управление по Bluetooth	+	+	+
Мобильное приложение\Голосовое управление Siri	+	+	+
Маркетплейс с предложениями автопроизводителя и/или дилера	+	+	+
Скидки на КАСКО (Ингосстрах, Альфа-Страхование, РЕСО и другие)	+	+	+
Бесплатный Мониторинг Центром Безопасности	+	-	-
Бесплатное обслуживание Сим-карты (3 года включено)	+	-	-
Реагирование при ДТП	+	-	-

Гарантийный срок на всю продукцию линейки 24 месяца.

AVILINE SMART-C. Защита от угона

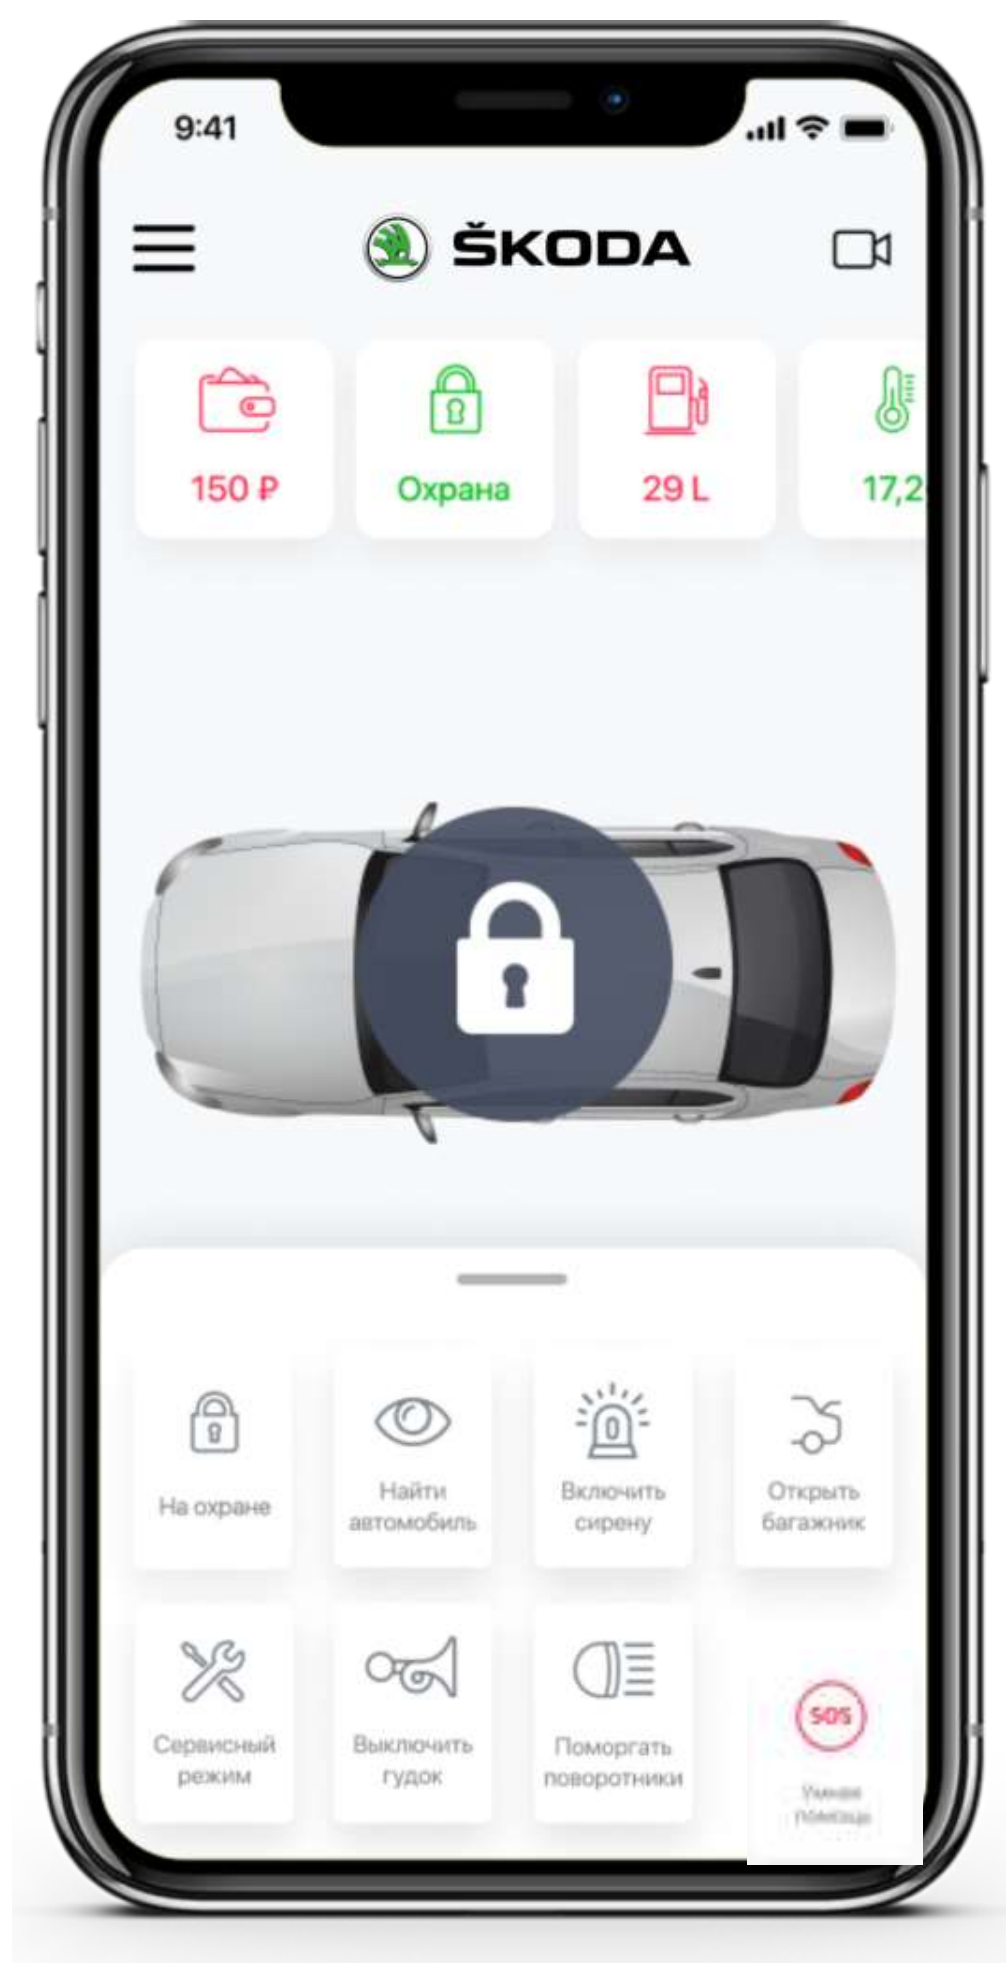


Авторизация по телефону (bluetooth)

Охранный функционал

Блокировка по CAN

Бесплатный возврат угнанного автомобиля

AVILINE SMART-C. Регистрация факта ДТП

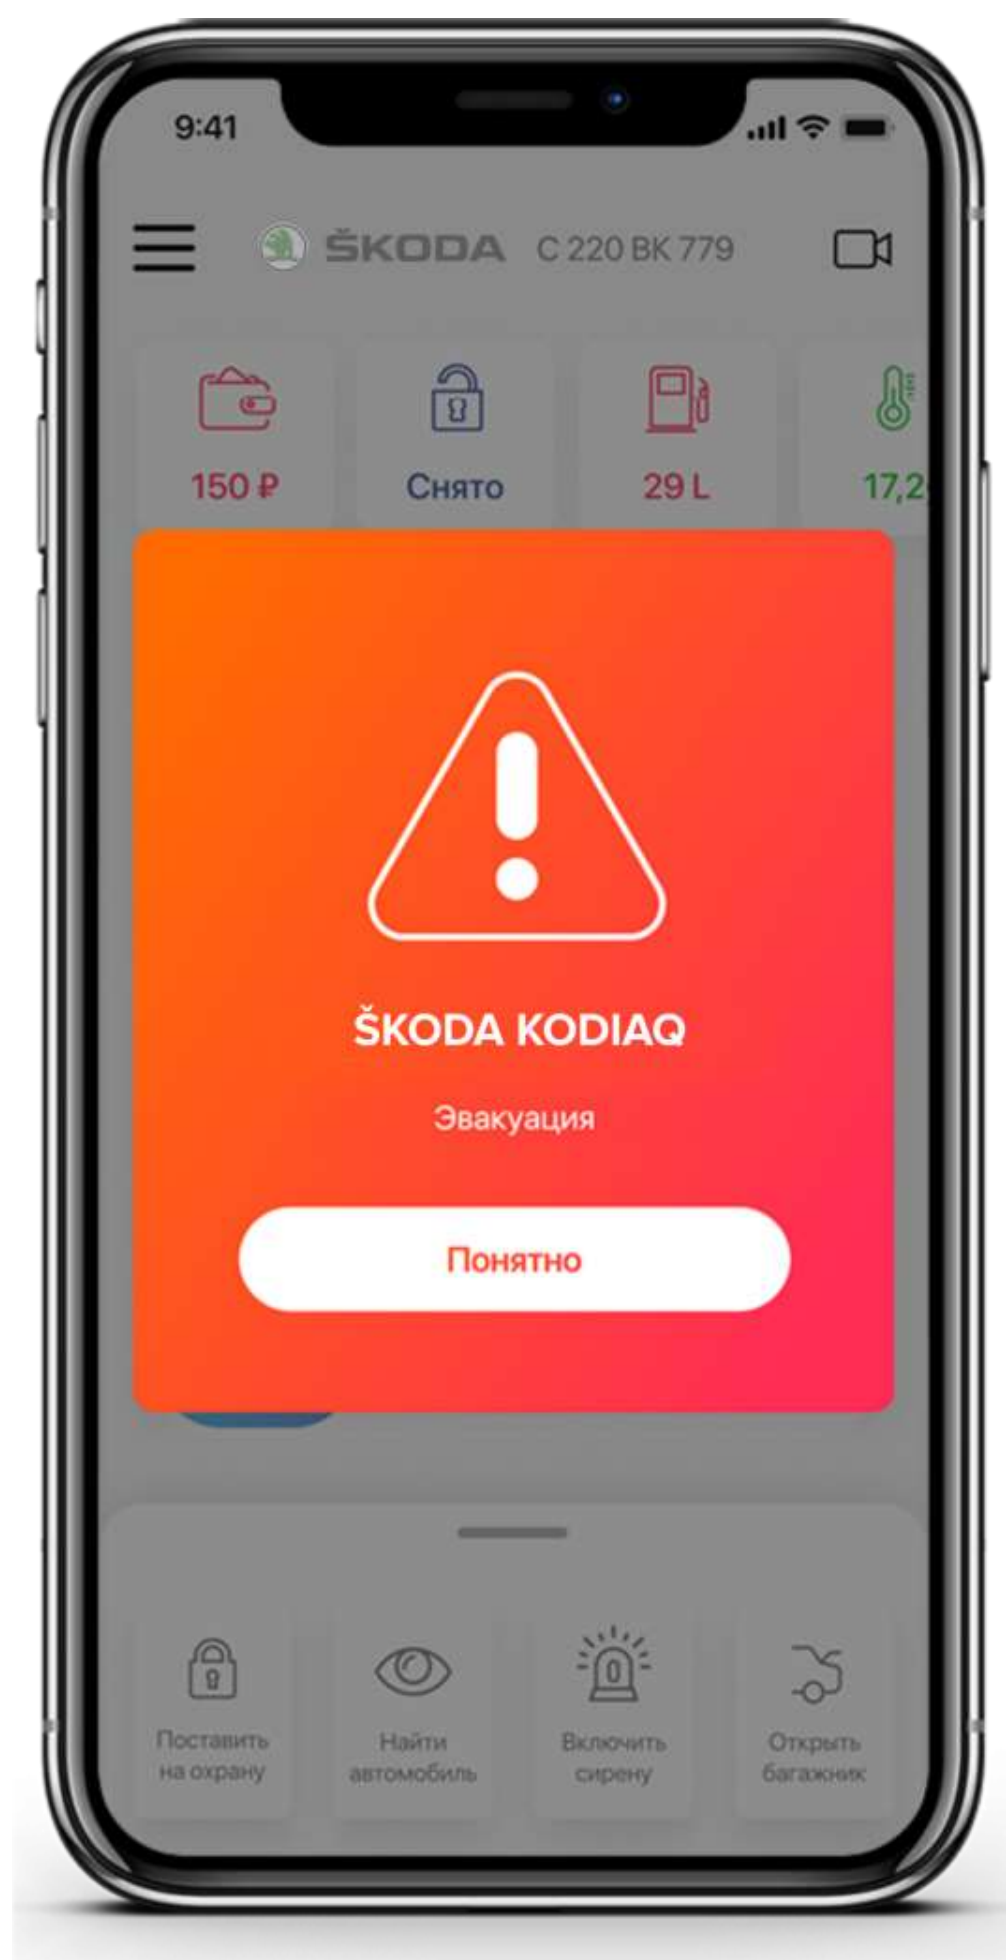


Встроенный акселерометр фиксирует превышение порогов ускорения по осям

**Сигнал «Авария» передается в Центр Безопасности
Переданные значения акселерометра позволяют определить степень тяжести ДТП**

Оператор Центра Безопасности принимает решение о вызове экстренных служб

AVILINE SMART-C. Комфорт

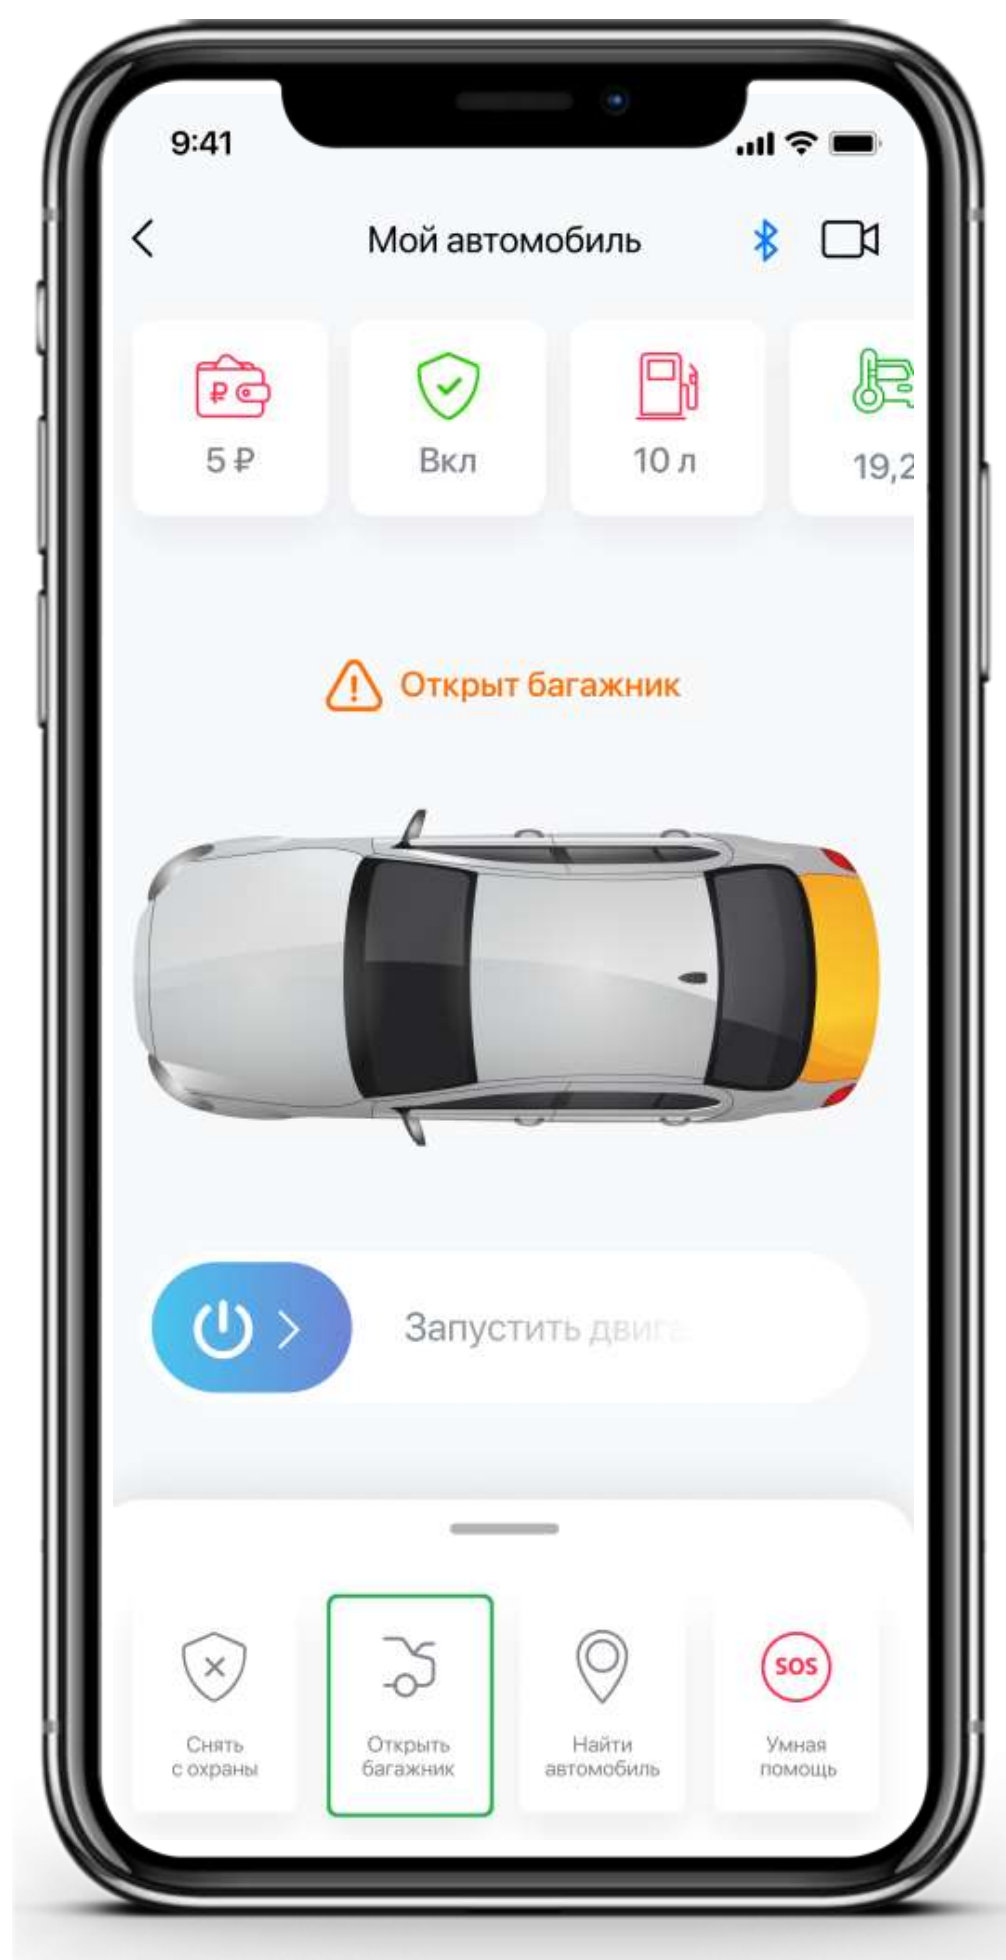


Интеграция с системой AVILINE SMARTLIFT
Управление открытием и закрытием
багажной двери автомобиля.

Комплектации:

- SMART-C Plus (Артикул **AVCPLUVW**)
- SMART-C Start (Артикул **AVCSTARVW**)
- SMART-C Base (Артикул **AVCBASVW**)

AVILINE SMART-C. Удобное управление

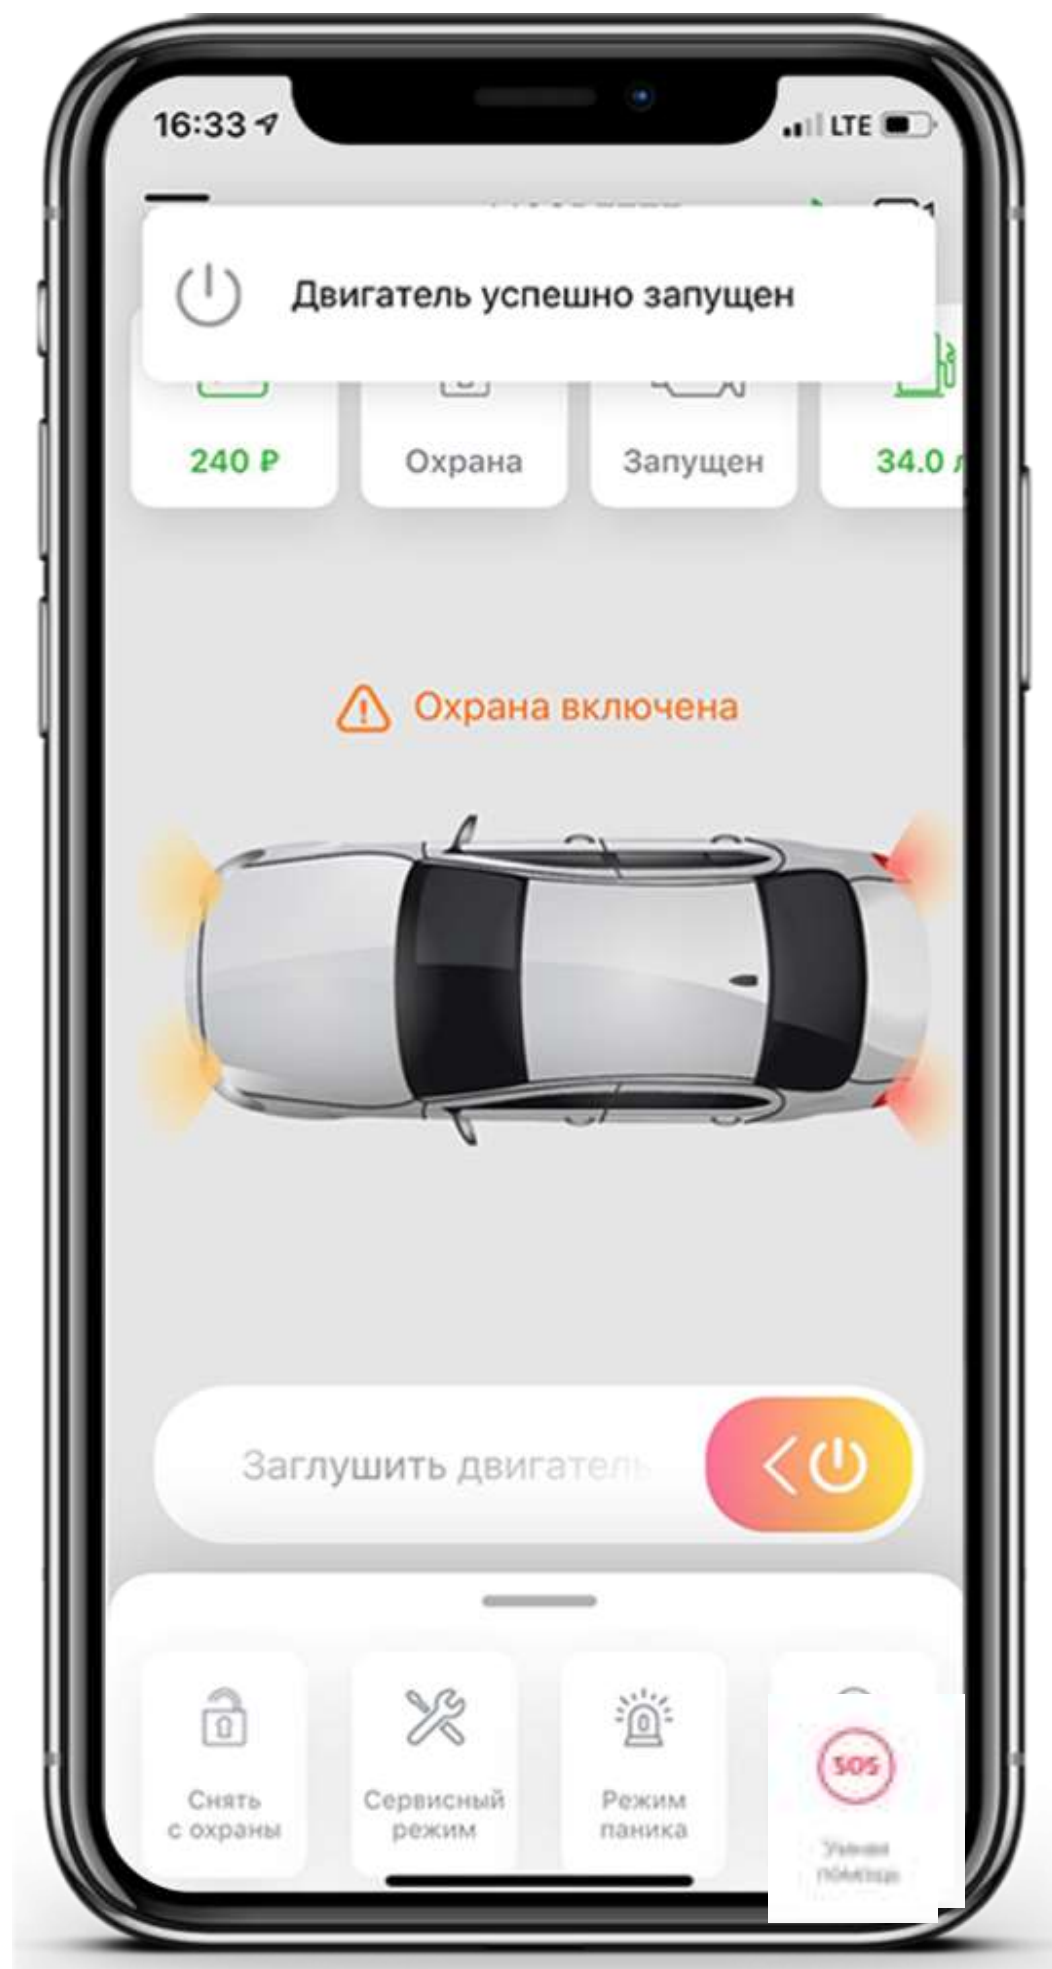

Персонализация приложения

Удаленный запуск двигателя


Поиск автомобиля

История поездок

Умное страхование

Контроль за состоянием автомобиля и удаленное управление

AVILINE SMART-C. Коммуникация с клиентом

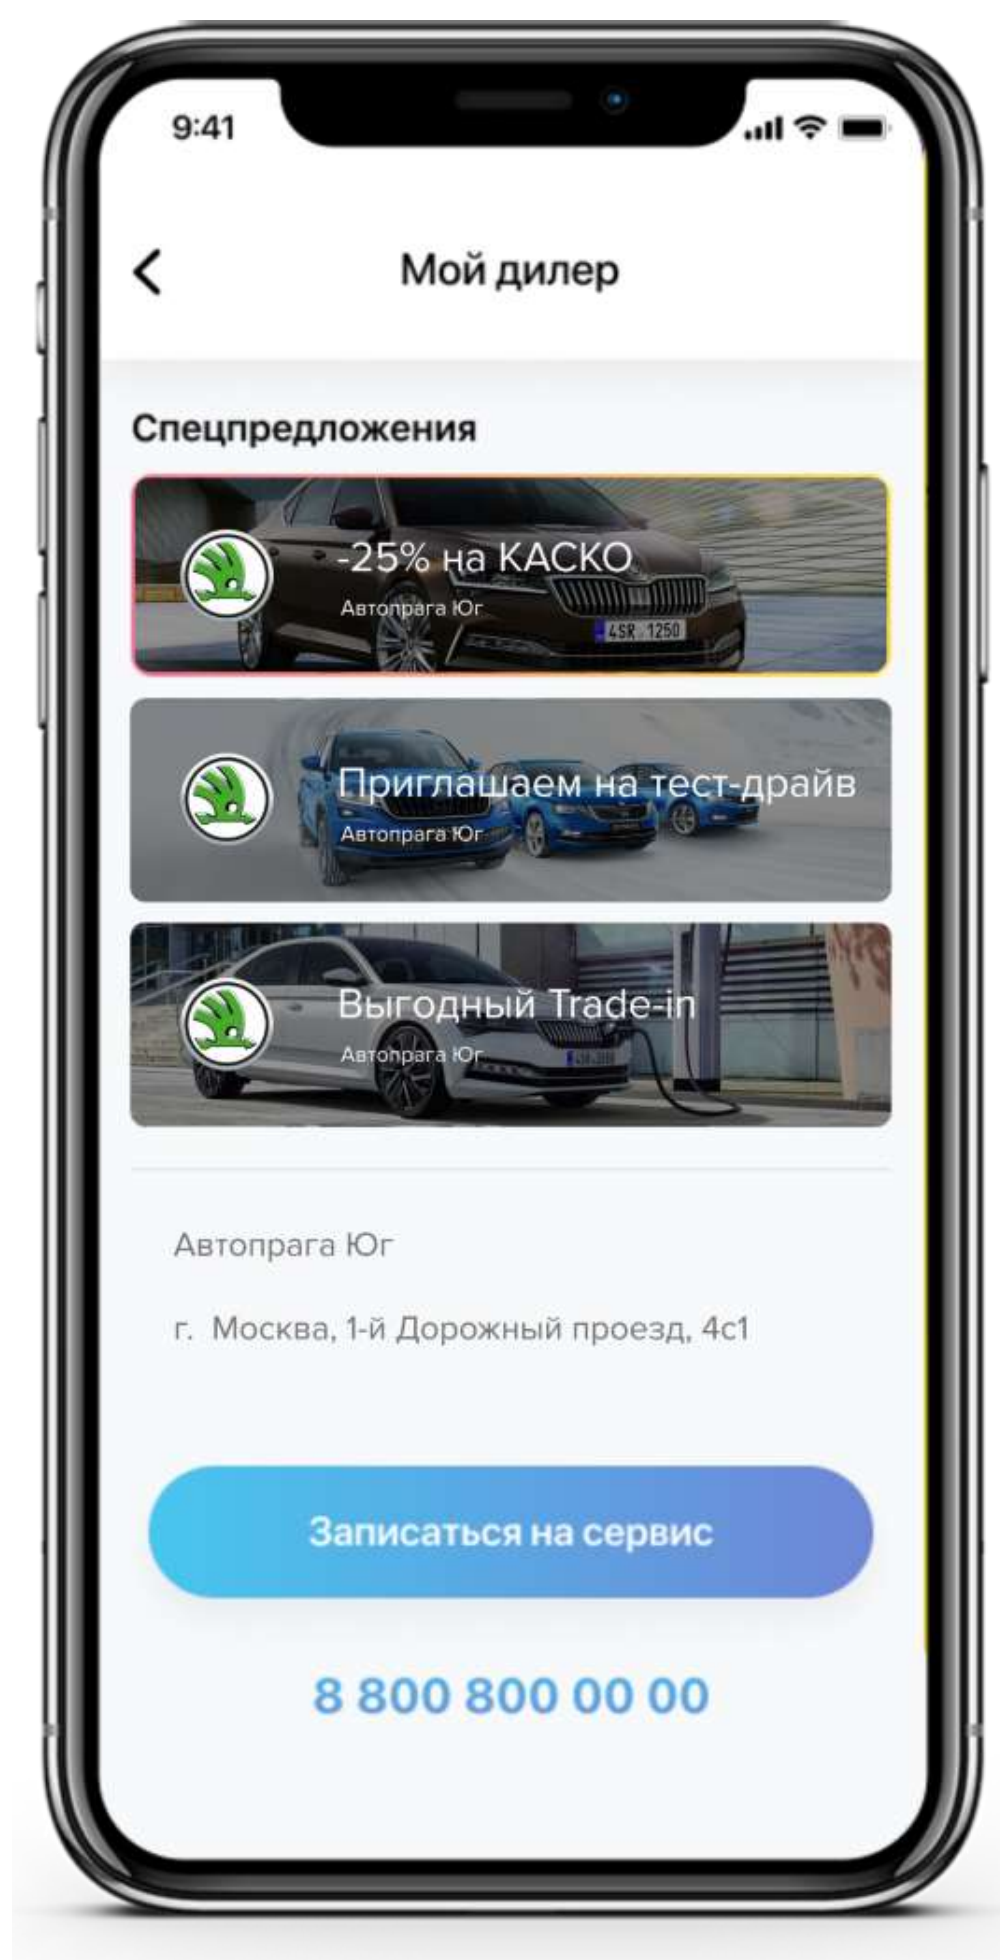

Акции и новости автопроизводителя и дилера


Удаленная диагностика – передача дилеру данных об ошибках а/м и о приближении ТО

Персональное приглашение клиента на ТО и продление страховки

Интеграция с CRM-системой автопроизводителя и дилера

Многофункциональное использование мобильного приложения

AVILINE SMART-C. Техническая реализация

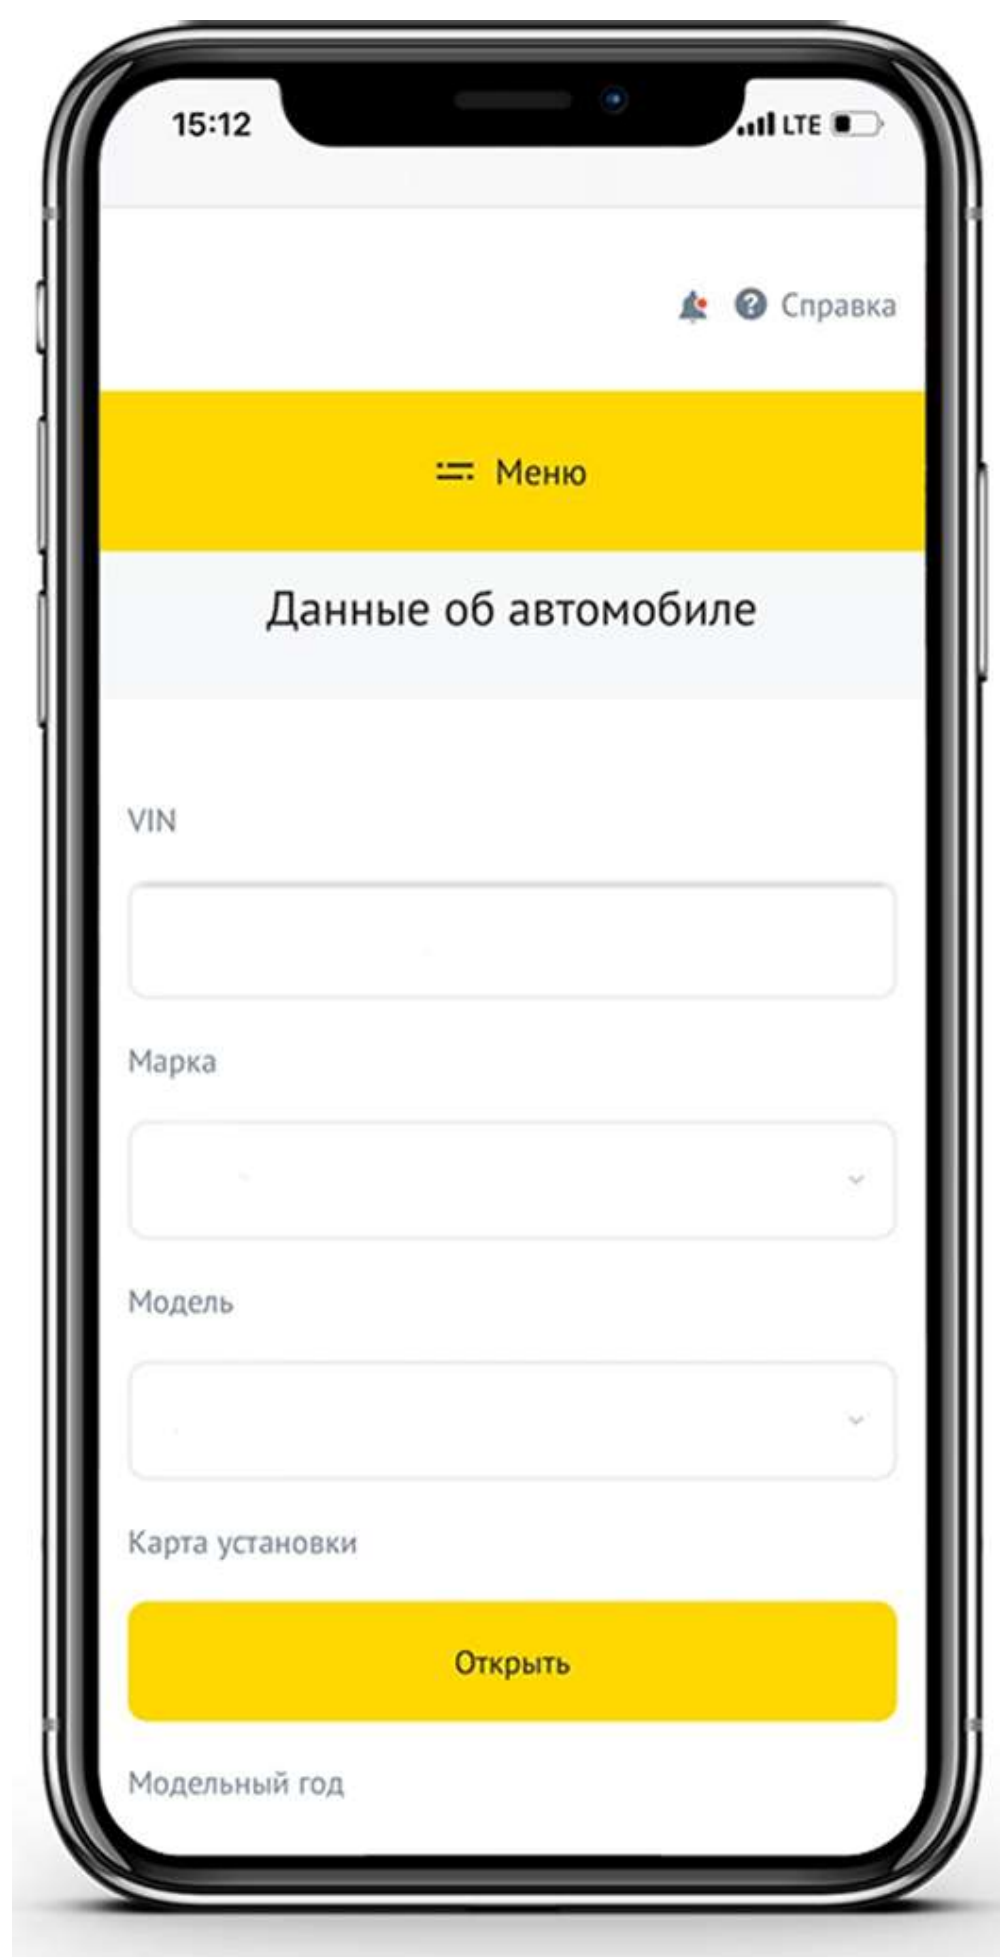

Удобный и понятный интерфейс для установщиков

Быстрая и гибкая настройка функций системы

Постоянный доступ к справочной информации (схемы установки на разные модели, инструкции по работе с порталом и т.д.)

Универсальный инструмент для дистанционной диагностики автомобиля

AVILINE SMART-C. Портал дилера



Подготовка технической документации (инструкции по монтажу и др.) под все модели автомобилей в соответствии с требованиями производителя

Обучение и круглосуточная техподдержка дилеров по установке

Круглосуточная линия техподдержки для клиентов по телефону 8-800-700-70-51

Быстрая установка

AVILINE SMART-C. Технические характеристики

1. GSM МОДЕМ

- Поддерживаемые диапазоны GSM/GPRS 900/1800 MHz
- Выходная мощность:
 - Класс 4 (2 Вт) в диапазоне GSM900
 - Класс 1 (1 Вт) в диапазоне GSM1800

2. GPS/ГЛОНАСС

- Чувствительность приёмника: -164 dbm

3. АНТЕННА GPS/ГЛОНАСС

- Внешняя GPS/ГЛОНАСС антенна с кабелем 4 м. и разъёмом FAKRA
- Напряжение питания антенны 3,3 V

4. МЕТКА

- Тип: 2.4 GHz диалоговый приёмопередатчик.
- Срок службы батареи: более 1 года.

5. БЕСПРОВОДНОЕ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ

- Рабочий диапазон частот 2,4 GHz

6. ИНТЕРФЕЙС CAN

- Программируемая логика работы
- Защита от электростатического разряда: $\pm 8kV$
- Рабочее напряжение: от -58V до +58V

7. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

- Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +85 °C

8. ЖГУТ ПРОВОДОВ

- Длина проводов 1,2 м

9. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Габаритные размеры центрального блока (Д x Ш x В): 106,6 x 60,4 x 20,5

10. ПИТАНИЕ

- Номинальное напряжение питания: от 12В постоянного тока
- Потребляемый ток:
 - в режиме передачи данных – не более 200 mA
 - в рабочем режиме – не более 110 mA
 - в спящем режиме – не более 20 mA
- Защита от бросков напряжения: до 80V
- Защита от обратной полярности: по всем цепям питания