



# Инструкция по нанесению защитного керамического покрытия

## Mercedes-Benz

АО «Мерседес-Бенц РУС»

Июнь, 2021

Олег Туревский

**Конфиденциально!**

**Не предназначено для  
продажи через  
прилавки или в опт!**

# Состав и характеристики комплекта

**Не предназначено для  
продажи через  
прилавок или в опт!**

## ✓ **Номер детали:**

A0009860572 09

## ✓ **Кому можно продавать:**

Запрещен к продаже через прилавок и оптовый канал, должен продаваться только вместе с работами по нанесению состава

## ✓ **Состав набора**

- Состав для подготовки ЛКП, 100 мл. (подложка) - А 002 986 23 71 11
- Основной состав, 75 мл. - А 000 986 02 72 11 (с треугольным аппликатором)
- Специальная губка (белая сторона - рабочая, черная - для хвата руки)
- Состав для финишной обработки ЛКП, 75 мл. - А 000 986 18 00
- Сертификат (на английском языке)
- Рабочие инструкции (на иностранных языках)

## ✓ **Инструкция на русском языке**

Настоящая презентация является инструкцией по нанесению  
В 2020 году будет снята видеоинструкция по нанесению

## ✓ **Сертификаты на русском языке для клиентов**

Должны заполняться дилером и выдаваться после обработки каждому клиенту  
Указывается информация об автомобиле, название ДЦ, печать ДЦ

Заказываются Дилерами отдельно через раздел «Маркетинговые материалы» на AS Portal

**Скоро**

## ✓ **Срок действия защиты на кузове**

Повторную обработку рекомендуется наносить не реже 1 раза в год, после обработки а/м не мыть 3 дня

## ✓ **Срок хранения на складе**

24 месяца



Подложка NEW  
формула (100мл)

Основной состав  
(увеличен объем 75мл)

Гидрофобный состав (75мл)

# Нанесение оригинальной защиты кузова Mercedes-Benz

## Этап 1. Предварительная полировка кузова



**Удаление царапин ЛКП и выравнивание поверхности ЛКП и обработка полиролью для первоначального блеска**

### Последовательность действий:

1. Помыть кузов автомобиля, удалив все поверхностные загрязнения (следы насекомых/древесных смол)
2. Тщательно отполировать царапины на поверхности краски
3. После полировки нанести полироль для придания блеска ЛКП и выравнивания поверхности

Для подготовки новых автомобилей можно ограничиться только финишной полировкой с использованием пасты для придания блеска ЛКП и выравнивая поверхности (A 000 986 87 74 11)

### Рекомендуемые средства для предварительной полировки кузова (не входят в комплект):

**A 000 986 43 74 11** – паста для устранения царапин

**A 000 986 87 74 11** – паста для финишной полировки кузова, не содержит силикон



# Нанесение оригинальной защиты кузова Mercedes-Benz

## Этап 2. Нанесение «подложки» покрытия




**Подготовка поверхности - использование первого состава набора:  
Lack-Prepare A 002 986 23 71 11**

### Последовательность действий:

1. На специальную ткань для полировки (A 000 986 09 62 12, не входит в комплект) нанести состав A 002 986 23 71 11 (входит в набор)
2. Осторожно растереть средство круговыми движениями до полного исчезновения разводов с поверхности ЛКП
3. Подготовительный состав также обладает проявочными свойствами - показывает места, которые необходимо отполировать повторно

Обрабатывать кузов автомобиля следует подетально, двигаясь, от капота и по часовой стрелке вокруг автомобиля

Рекомендуем использовать ткань для полировки [A 000 986 09 62 12](#) (не входит в комплект):

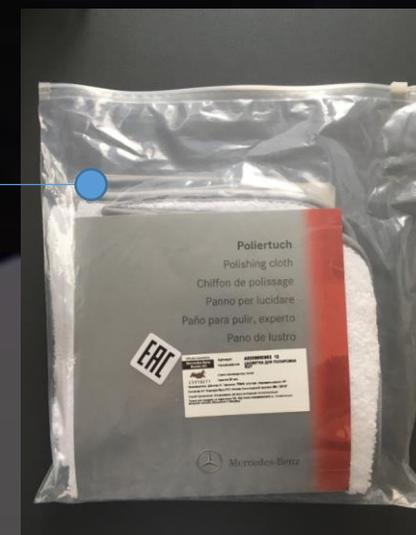

# Нанесение оригинальной защиты кузова Mercedes-Benz

## Этап 3. Нанесение основного состава покрытия



### ✓ Нанесение основного состава керамического покрытия набора:

#### Paint sealer A 000 986 02 72 11

#### Последовательность действий:

1. Снимите стопорное кольцо с баллона A 000 986 02 72 11 (основной состав, входит в комплект)
2. Держа баллон с составом вертикально вниз аппликатором, нажмите клапан и удерживайте его нажатым около двух секунд
3. Снимите прозрачную крышку с аппликатора
4. Тонко наносите состав насыщенным слоем равномерно по поверхности каждой обрабатываемой детали, растирая его аппликатором сначала вдоль, потом поперек
5. В случае необходимости нажимайте на клапан повторно, держа баллон губкой вниз, прижимая к поверхности
6. Обрабатывать кузов автомобиля следует подетально, двигаясь, от капота и почасовой стрелке вокруг автомобиля
7. Допускается поэтапная частичная обработка крупных кузовных деталей, когда площадь поверхности составляет более половины квадратного метра (например, 1/4 площади капота). Необходимо быстро обрабатывать все области ЛКП крупных деталей.
8. Вся поверхность кузова должна быть обработана, не допускайте пропусков
9. Через 30 - 120 секунд (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) наносимый слой должен начать переливаться цветами радуги
10. После 30-120 секунд необходимо аккуратно стереть возможные полосы и избыток состава сухой и чистой полировальной тканью A 000 986 09 62 12 (не входит в комплект)
11. После нанесения компонента осторожно проверьте поверхность ЛКП на наличие остатка полос от состава. При нахождении полос или помутнений ЛКП, при необходимости, повторно нанесите еще один тонкий слой состава и протрите поверхность сверхтонкой микроволокнистой тканью.



Любая доделка возможна только в течение первого часа после нанесения состава! После окончания обработки кузова необходимо подождать **минимум 1 час**, автомобиль должен оставаться сухим, его нельзя трогать все это время.

# Нанесение оригинальной защиты кузова Mercedes-Benz

## Этап 4. Нанесение защитного финишного покрытия



**Финишная обработка - нанесение третьего средства набора с гидрофобным эффектом:  
Additional sealant A 000 986 18 00**

### Последовательность действий:

1. Подождите минимум 1 час после нанесения основного состава набора (A 000 986 02 72 11), можно использовать дополнительный состав для финишной обработки (A 000 986 18 00, входит в комплект)
2. Необходимо нанести немного состава для финишной обработки на белую сторону двухцветной губки (входит в комплект)
3. Равномерно растереть состав по ЛКП сначала в поперечном направлении, а затем - в горизонтальном
4. Кузов обрабатывается поэтапно, максимальный размер обрабатываемой поверхности за раз - половина поверхности капота
5. После нанесения дополнительного состава губкой необходимо подождать 1-2 минуты, а затем протереть поверхность полирующей тканью A 000 986 09 62 12 (не входит в набор)
6. Повторно растереть возможные оставшиеся полосы
7. В случае крупных деталей - следующая частичная область теперь может быть обработана таким же образом
8. После обработки всего кузова тщательно проверьте поверхность на наличие дефектов цветопередачи и повторите процедуру в случае необходимости

---

Не используйте дополнительный состав на нагретых поверхностях и не позволяйте ему сразу высохнуть. Если состав все-таки высохнет при обработке, снова нанесите продукт и повторите действие. Не допускайте замерзания состава при обработке.

---

# Дополнительная информация

## Реализация керамики

- Только в комплекте вместе с работами
- Продажа в опт или через прилавков запрещена
- В Partsprice информация убрана

## Выдача сертификата

- Дилером пока выдается заполненный сертификат на английском языке (есть в наборе)
- Позже будет доступен на русском (заказывается через AS Portal)

## Действие защиты

- Около 1 года, все зависит от условий эксплуатации, частоты мойки, окружающей среды

## Срок хранения на складе

- 24 месяца

## Первая мойка

- Не ранее трех дней после обработки кузова
- Проинформировать клиента, что далее нельзя использовать ручную мойку и сильную химию

## Рекомендации

- Использовать оригинальную финишную полироль до обработки керамикой –

**А 000 986 87 74 11**