



长安汽车  
CHANGAN AUTO

科技长安  
智慧伙伴

Руководство по установке и эксплуатации  
электропривода двери задка для Changan  
CS35 PLUS

## Этапы установки аксессуара

- 1. Проверка комплектности**
- 2. Подготовка автомобиля к установке**
- 3. Снятие обшивки двери задка**
- 4. Установка электроприводов и кронштейнов**
- 5. Схема подключения и меры предосторожности**
- 6. Установка жгута в двери задка**
- 7. Подключение питания жгута к автомобилю**
- 8. Тест функций после установки**

## ① Комплектация



- 1.Электропривод двери задка (7702002000048) - 2шт
- 2.Блок управления (7706003000013)
- 3.Ручка двери задка (7301001000228)
- 4.Замок с функцией доводчика (7706003000013)
- 5.Кнопка управления (7704001000014)
- 6.Болт с шаровой головкой (7303001000442) - 2шт
- 7.Болт (7305001000042) - 4шт
- 8.Заглушка (7302001000058) - 2 шт
- 9.Кронштейн левый (7303001000781)
- 10.Кронштейн правый (7303001000780)
- 11.Жгут проводов (7705001000154)
- 12.Подключение электропитания (7705003000131)

Поставщик оставляет за собой право вносить любые изменения в комплект без предварительного уведомления.

## ② Подготовка автомобиля к установке

Установка допускается исключительно на технически исправный автомобиль.

Перед установкой проверьте прилегание двери задка к кузову, не должны быть перекосы и разные зазоры.

## ③ Снятие обшивки двери задка



**Винты/защетки**



**Винты**



**Винты**

#### ④ Установка электроприводов и кронштейнов



Замените болт с шаровой головкой на левом кронштейне задней двери



Замените болт с шаровой головкой на правом кронштейне задней двери



Замените левый кронштейн на кузове



Замените правый кронштейн на кузове



Установите левый электропривод задней двери



Установите правый электропривод задней двери



Проложите жгут левого электропривода



Проложите жгут правого электропривода



**Примечание: пружинный фиксатор должен быть защелкнут до упора на кронштейнах крепления, во избежание повреждения электропривода или кузова. После установки проверьте, надежно ли защелкнут фиксатор.**

## ⑤ Схема подключения и меры предосторожности




Жгут проводов должен быть надежно закреплен во избежание попадания в движущиеся части в салоне автомобиля, такие как вал рулевого колеса, педаль газа или тормоза и другие детали управления транспортным средством.

Не соединяйте и не разъединяйте разъемы в активном состоянии системы, чтобы избежать ошибок блока управления или его компонентов.

**Подключите разъемы левого и правого электроприводов.**

**При подключении блока управления сначала подключите белый разъем, затем подключите черный разъем. При необходимости отключайте сначала черный разъем, а затем белый.**

## ⑥ Установка жгута в двери задка

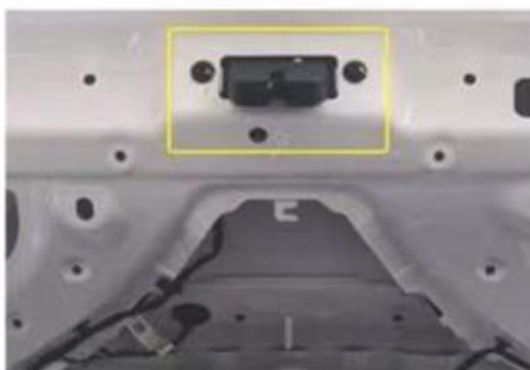

Замените замок установленный на автомобиле на замок идущий в комплекте



Подключите разъемы жгута установленного на автомобиль к заводскому разъему замка и к установленному замку



Закрепите блок управления в указанном месте с помощью кронштейна(так же можно использовать стяжку и двустороннюю ленту)



Установите ручку и кнопку как показано на картинке

## ⑦ Подключение питания жгута к автомобилю



Подключение к источнику питания



Подключение "массы"

**Продолительно нажмите кнопку багажника на пульте дистанционного управления для открытия/закрытия двери задка.**

**Дверь задка не может быть открыта или закрыта на других передачах, кроме передачи Р.**



### **⑧ Тест функций после установки**

После подключения вручную закройте дверь задка для инициализации системы. Проверьте корректность работы открытия с пульта дистанционного управления и клавиши на наружной части двери задка.

① Функция остановки двери задка: нажмите задний переключатель один раз во время опускания/поднимания задней двери, и дверь задка остановится в необходимом положении.

② Функция регулировки высоты: вручную потяните дверь задка на необходимую высоту, нажмите задний переключатель примерно на 2 секунды, сразу же услышите звуковой сигнал, что означает успешную настройку высоты.

③ Функция звукового оповещения: нажмите и удерживайте переключатель на задней двери, пока не услышите четыре коротких звуковых сигнала, таким образом вы можете включить/выключить звуковое оповещение системы.

④ Функция регулирования скорости: нажмите и удерживайте переключатель на задней двери, пока не услышите четыре коротких звуковых сигнала, а затем услышите тихий звуковой сигнал, что означает переход в режим регулировки скорости.

Когда вы услышите короткий звуковой сигнал, отпустите, это означает, что установлена 1 скорость.

Когда вы слышите продолжительный звуковой сигнал, это означает, что установлена 2 скорость (2 скорость более быстрая, в сравнении с 1).

⑤ Функция ручного управления: когда задняя дверь не может быть автоматически открыта или закрыта, вы можете медленно открывать или закрывать дверь задка вручную (не тянуть его с большим усилием).

⑥ Функция защиты от защемления: в процессе работы система автоматически запускает функцию защиты от защемления или столкновения с препятствиями, благодаря чему эта функция может играть эффективную роль в обеспечении безопасности и защиты.

**Если никаких отклонений в работе системы не зафиксировано, то соберите обшивку салона в обратной последовательности.**

Гарантийный талон на электропривод двери задка

Артикул	Наименование
JP-S1110317-02A	Электропривод двери задка CS 35 Plus
VIN автомобиля	
Дата выдачи оборудования	.....:.....:.....г
Продавец	МП
Гарантийный условия:	
1.Срок на установленное оборудование составляет 20000 км или 6 месяцев, что наступит раньше.	
2.Срок гарантии начисляется со дня передачи товара Покупателю.	
3.Гарантия производителя распространяется только на само оборудование. Гарантия на работы предоставляется установщиком.	
4. В случае, если вышеупомянутое оборудованиевыйдет из строя не по вине Покупателя в течении гарантийного срока, Продавец обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудования без дополнительной оплаты. Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок службы товара один год.	
Изготовитель: 260,Восточная дорога Цзяньсинь,район Цзяньбэй, Чунцин, Китай, Чанъань Интернешнл Корпорейшн	
Импортер: Россия, гор. Москва, Варшавское ш., д. 118, к1, ООО "Чанъань Моторс Рус"	